

VANNE : FILETÉE


Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne 200WOG orifice plein
- ♦ Tige non-montante
- ♦ Disque : ASTM B62
- ♦ Corps : ASTM B62
- ♦ Chapeau fileté
- ♦ Glande emballée
- ♦ Extrémités filetées NPT Classe 125
- ♦ Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- ♦ Norme d'essai : MSS SP-80
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé graduée

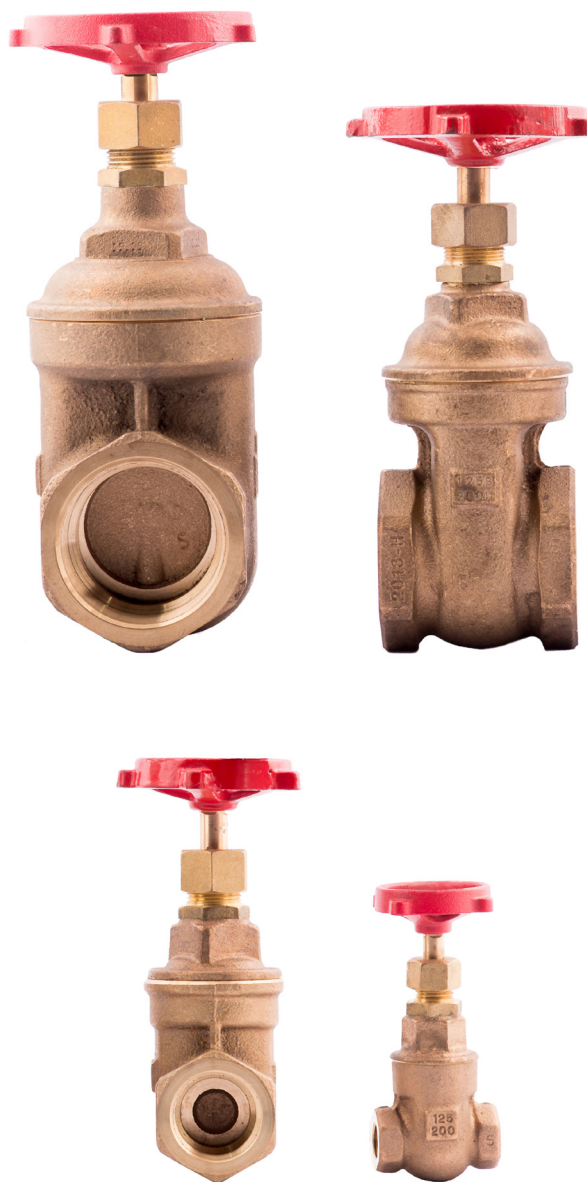

VANNE : FILETÉE


Laiton

DIMENSIONS				
TAILLE	A	B	C	CV
1/4"	44.5	92.1	50.8	5.6
3/8"	46.1	92.1	50.8	10.7
1/2"	50.8	92.1	50.8	17.6
3/4"	54	111.1	63.5	32
1"	65.1	127	69.9	54
1 1/4"	70.6	135	79.4	97
1 1/2"	71.5	161.1	88.9	135
2"	84.2	188.9	95.3	230
2 1/2"	106.4	231.8	120.7	337
3"	117.5	265.9	133.4	536
4"	139.7	393.7	133.4	960
*4" Disque fendu & chapeau boulonné n'est pas conforme au MSS SP-80				

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
4	TIGE	BRONZE ASTM B62	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	ÉCROU	LAITON ASTM B283 C37700	1
7*	GLAND	LAITON ASTM B283 C37700	1
8	ÉCROU DU VOLANT	LAITON	1
9	VOLANT	FER MALLEABLE	1
10	EMPAQUETAGE	GRAPHITE	1
11	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINUM	1

*L'article 7 ne s'applique pas à 1/2" et plus petit.

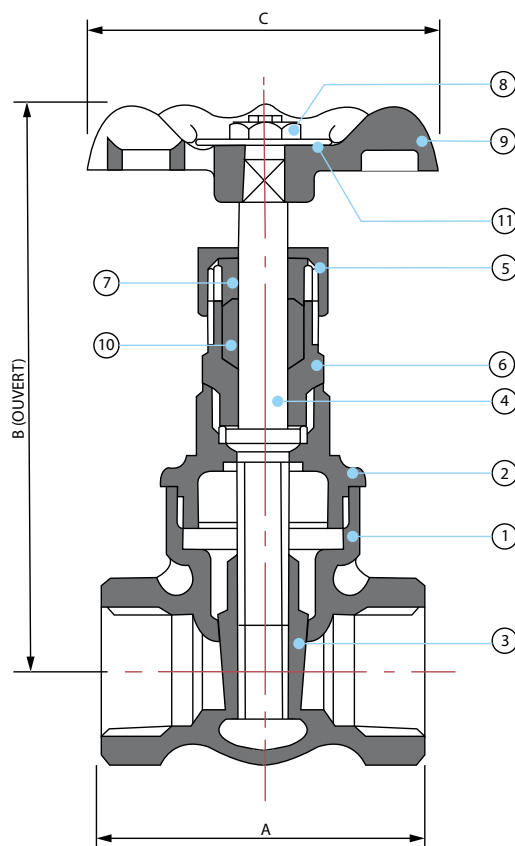

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

☎ 1-888-352-3414 514-367-1444 🖨 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca 🌐 thermoflex.ca

D-1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.


VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES
- CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Orifice plein - Classe 150
- ◆ Tige non-montante chapeau boulonné
- ◆ Disque : ASTM B62
- ◆ Corps : ASTM B62
- ◆ Tige : bronze à haute résistance
- ◆ Empaquetage de gland : ASTM B62
- ◆ Plage de température : -50°F à 250°F
(-45.5°C à 121°C)
- ◆ Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- ◆ Brides : Classe 150 ANSI B16.24
- ◆ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ◆ Dispositif de cadenassage
- ◆ Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- ◆ Dispositif d'échantillonnage

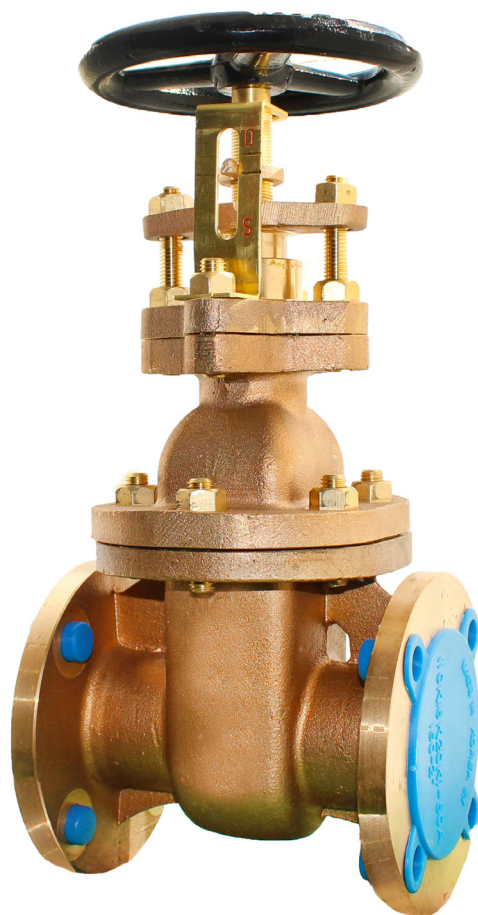

Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.


VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)

Laiton

DIMENSIONS								
TAILLE	A	B	C	D	E	N	M	H
1 ½"	165	228.6	165	127	11	4	15.7	98.5
2"	177.8	279.4	177.8	152.4	16	4	19	120.5
2 ½"	190.5	317.5	177.8	177.8	17.5	4	19	139.5
3"	203.2	342.9	203.2	190.5	19	4	19	152.5
3 ½"	215.9	368.3	228.6	215.9	22	8	19	177.8
4"	228.6	400	254	228.6	24	8	19	190.5
5"	254	431.8	254	254	24	8	22.3	216.5
6"	266.7	533.4	304.8	279.4	25.4	8	22.3	241.5
8"	292.1	635	355.6	342.9	28.5	8	22.3	298.5
10"	330.2	736.6	406.4	406.4	30	12	25.4	362
12"	355.6	876.3	457.2	482.6	31.75	12	25.4	432

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	VOLANT	ALLIAGE D'ACIER	1
2	TIGE	BRONZE À HAUTE RÉSISTANCE	1
3	EMPAQUETAGE DE GLAND	BRONZE ASTM B62	1
4	BOÎTIER	BRONZE ASTM B62	1
5	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
6	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
7	CORPS	BRONZE ASTM B62	1

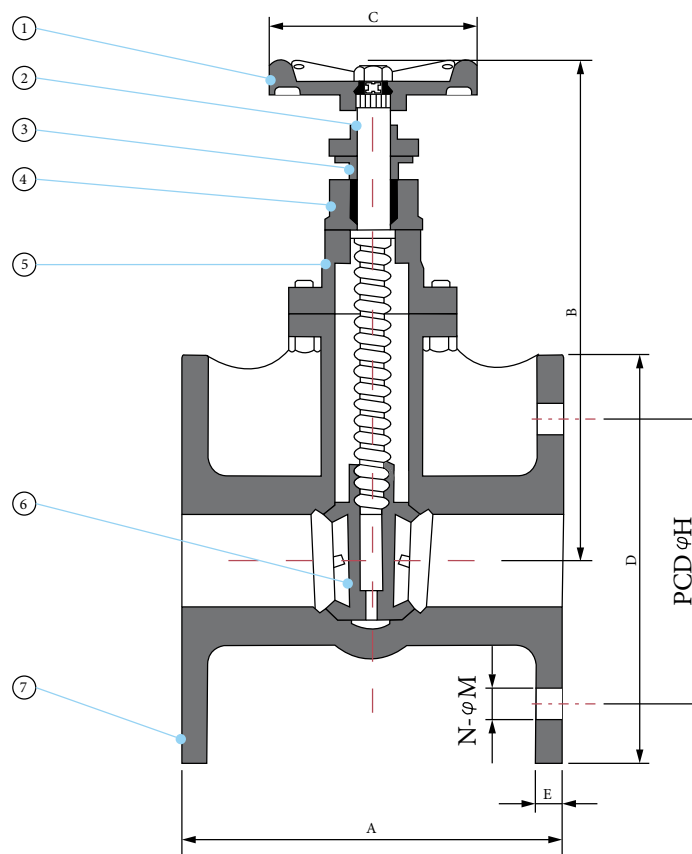

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

☎ 1-888-352-3414 514-367-1444 📠 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca 🌐 thermoflex.ca


VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES
- CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Orifice plein - Classe 150
- ◆ Tige montante chapeau fileté union
- ◆ Disque : ASTM B62
- ◆ Corps : ASTM B62
- ◆ Tige : ASTM B124
- ◆ Empaquetage de gland : PTFE
- ◆ Plage de température : -50°F à 250°F
(-45.5°C à 121°C)
- ◆ Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- ◆ Brides : Classe 150 ANSI B16.24
- ◆ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ◆ Dispositif de cadenassage
- ◆ Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- ◆ Dispositif d'échantillonnage

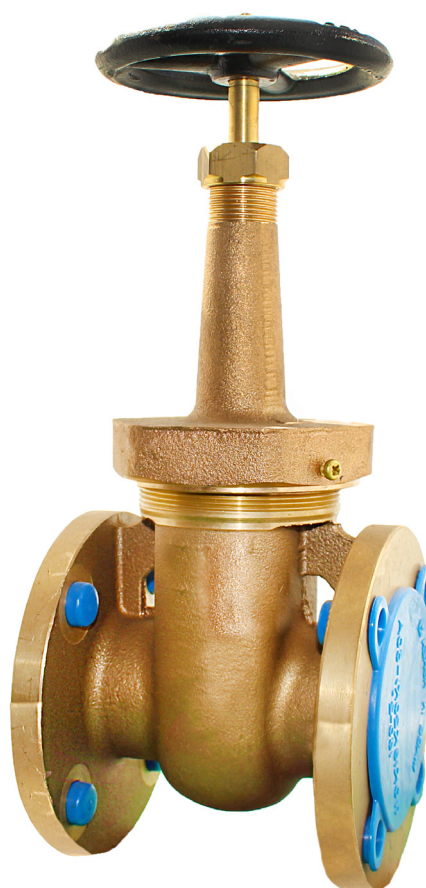

Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.


VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)

Laiton

DIMENSIONS									
TAILLE	d	A	D	K	n	h	T	B	C
½"	15	108	88.9	60.3	4	15.9	7.9	175	80
¾"	20	117	98.4	69.9	4	15.9	8.7	200	80
1"	25	127	108	79.4	4	15.9	9.5	220	100
1 ¼"	32	140	117.5	88.9	4	15.9	10.3	250	100
1 ½"	40	165	127	98.4	4	15.9	11.1	290	125
2"	50	177.8	152.4	120.7	4	19	12.7	320	125
2 ½"	65	190.5	177.8	139.7	4	19	14.3	350	140
3"	80	203.2	190.5	152.4	4	19	15.9	380	140

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
4	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
5	EMPAQUETAGE DE GLAND	ASTM B16	1
6	ÉCROU D'EMPAQUETAGE DE GLAND	LAITON FORGÉ	1
7	TIGE	ASTM B124	1
8	VOLANT	ASTM A126	1
9	ÉCROU HEXAGONALE	ASTM B16	1
10	BROCHE	LAITON	1
11	EMPAQUETAGE	PTFE	1
12	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1

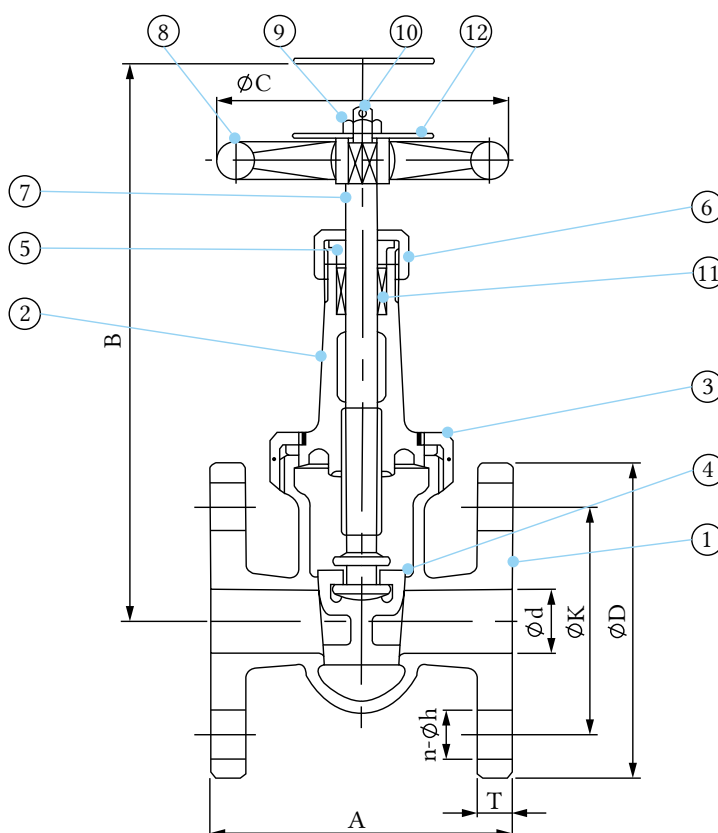

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

☎ 1-888-352-3414 514-367-1444 📠 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca ➡ thermoflex.ca