

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE


Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne à bille 1000WOG orifice plein
- ♦ Évaluation à vapeur : 150PSI WSP
- ♦ Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- ♦ Corps : ASTM A351 CF8M
- ♦ Bille : ASTM A351 CF8M
- ♦ Tige : ASTM A276 316SS
- ♦ Emballage de tige réglable
- ♦ Siège : téflon renforcé (RTFE)
- ♦ Pression de service : 1000PSI
- ♦ Plage de température : -58°F à 450°F (-50°C à 232°C)
- ♦ Norme d'essai : API 598
- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ 1/4" – 1" pression de service 2000PSI (orifice standard)
- ♦ 1 1/4" – 2" pression de service 1500PSI (orifice standard)

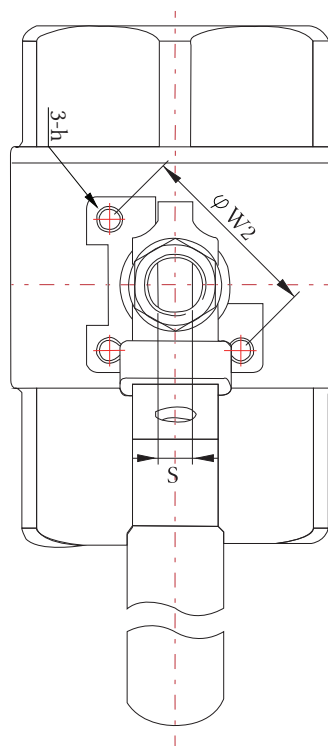

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE


Acier Inoxydable

DIMENSIONS											
TAILLE	d	E	L	L2	H	S	D1	W2	h	CV	WT
1/4"	11	15.5	57.8	28.8	57.2	5.45	103	-	-	16	0.57
3/8"	12.5	15.5	57.8	28.8	57.2	5.45	103	-	-	16	0.53
1/2"	15	14.5	61.7	30.7	59.1	5.45	103	-	-	26	0.66
3/4"	20	21	70.1	35	62.6	5.45	103	-	-	55	0.93
1"	25	19.5	81.3	40.2	70.7	6.2	127	-	-	110	1.54
1 1/4"	32	27.9	96	47.2	76.2	6.2	127	-	-	180	2.42
1 1/2"	38	27.5	112.5	55.6	89.1	9.4	153	-	-	270	4.10
2"	50.8	26.7	126	62.4	98.2	9.4	193	-	-	500	6.28
2 1/2"	65	26	168.5	85	110.6	9.4	193	70	M8	800	13.77
3"	80	38	191.4	95.9	124	12	279	102	M10	1150	22.95
4"	100	48	216.5	108.3	168.5	16	335	102	M10	2120	37.89

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX

N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
2	CAPUCHON	ASTM A351 CF8M	1
3	BILLE	ASTM A351 CF8M	1
4	TIGE	ASTM A276 316SS	1
5	SIÈGE	RTFE (+15 % FV)	2
6	JOINT	PTFE	1
7	RONDELLE	PTFE	1
8	EMPAQUETAGE	PTFE	1
9	GLAND	304SS	1
10	POIGNÉE	304SS	1
11	RONDELLE DE RESSORT	304SS	1
12	ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
13	MANCHON DE POIGNÉE	PLASTIQUE	1
14	DISPOSITIF DE CADENASSAGE	304SS	1

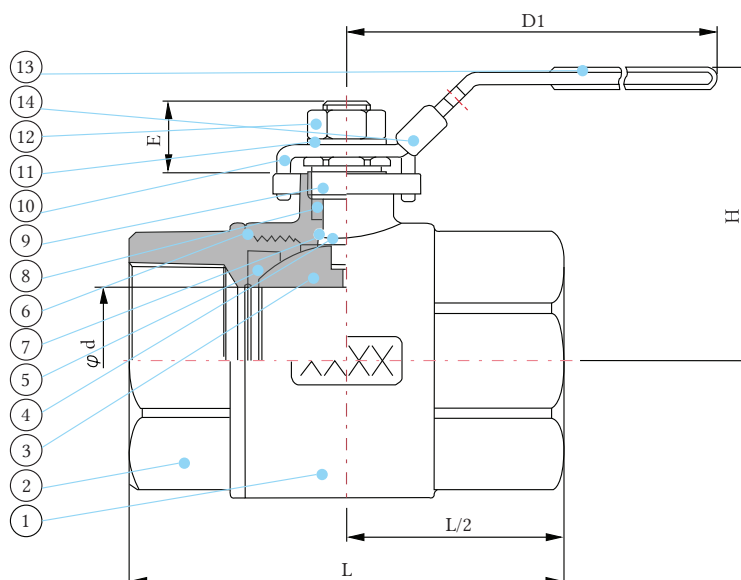

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

1-888-352-3414 514-367-1444 514-367-3193

thermoflex@bellnet.ca thermoflex.ca

A-1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.