

VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE


Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne à bille 1000WOG orifice plein
- ♦ Évaluation à vapeur : 150PSI WSP
- ♦ Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- ♦ Plaque de montage d'actionneur ISO 5211
- ♦ Corps : ASTM A351 CF8M
- ♦ Bille : ASTM A351 CF8M
- ♦ Tige : ASTM A276 316SS
- ♦ Emballage de tige réglable
- ♦ Siège : téflon renforcé (RTFE)
- ♦ Pression de service : 1000PSI
- ♦ Plage de température : -58°F à 450°F (-50°C à 232°C)
- ♦ Norme d'essai : API 598
- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ Extrémités de soudure de prise
- ♦ Extrémités de soudure

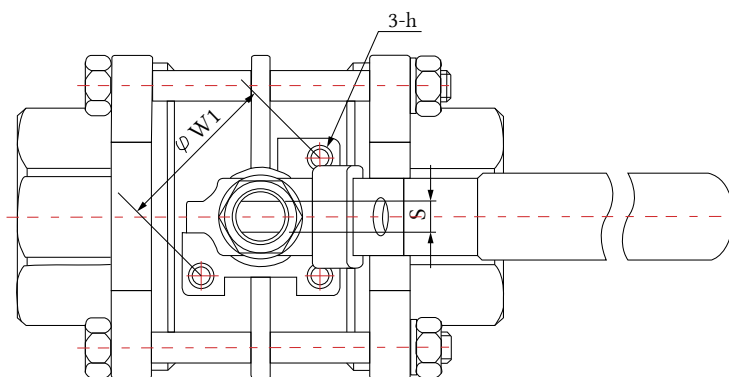


Acier Inoxydable

DIMENSIONS														
TAILLE	A	B	C	D	E	d	L	D1	H	S	W1	h	Cv	WT
¼"	10	18.1	22.8	14.1	15.5	11	65	103	54	5.45	36	M5	16	0.48
⅜"	10	18.1	22.8	17.6	15.5	12.5	65	103	54	5.45	36	M5	16	0.46
½"	10	22.5	26.8	21.7	15.5	15	71	103	57	5.45	36	M5	26	0.58
¾"	13	28.3	34.6	27.1	19.5	20	85	127	67.1	6.2	36	M5	55	0.92
1"	13	35.0	39.5	33.8	19.5	25.4	95	127	70	6.2	36	M5	110	1.19
1 ¼"	13	44.1	49.0	42.6	25.5	32	111	153	91.1	9.4	50	M6	180	2.07
1 ½"	13	50	55.8	48.7	26.5	40	121	153	95.1	9.4	50	M6	270	2.75
2"	16	60.5	68	61.1	25.5	50.8	140	193	102	9.4	50	M6	500	4.07
2 ½"	16	77.8	88	73.8	39.5	65	173	279	120.8	12	70	M8	800	8.12
3"	16	89.1	105	89.8	37.5	80	192	279	129	12	102	M10	1150	12.71
4"	19	114.3	129.5	115.5	49.5	100	225	335	173.7	16	102	M10	2120	21.12

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimetres.*

LISTE DES MATÉRIAUX

N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
2	CAPUCHON	ASTM A351 CF8M	2
3	BILLE	ASTM A351 CF8M	1
4	TIGE	ASTM A276 316SS	1
5	SIÈGE	RTFE (+15 % FV)	2
6	EMPAQUETAGE	PTFE	1
7	GLAND	304SS	1
8	JOINTS D'EXTRÉMITÉS	PTFE	2
9	RONDELLE	PTFE	1
10	POIGNÉE	304SS	1
11	ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
12	RONDELLE DE RESSORT	304SS	1
13	BOULONS	ASTM A193 B8	4-6
14	ÉCROUS DES BOULONS	ASTM A194 8	4-6
15	RONDELLES DE BOULONS	304SS	4-6
16	MANCHON DE POIGNÉE	PLASTIQUE	1
17	DISPOSITIF DE CADENASSAGE	304SS	1

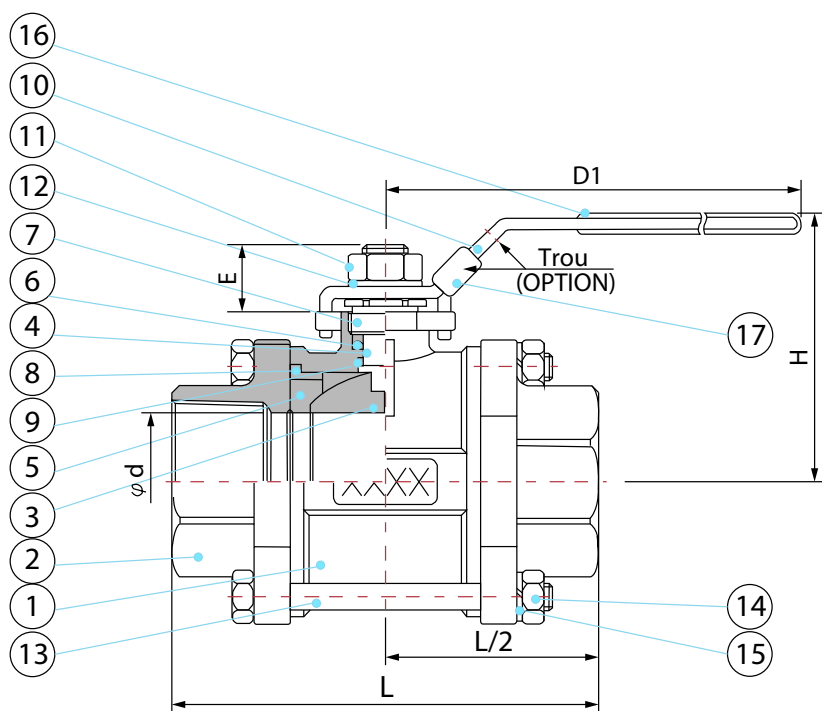

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

1-888-352-3414 514-367-1444 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca ↗ thermoflex.ca

A-6

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.