VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24)

Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à bille 1000WOG* orifice plein
- Évaluation à vapeur : 150PSI* WSP
- Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- Plaque de montage d'actionneur ISO 5211
- Corps : ASTM A351 CF8M
- Bille : ASTM A351 CF8M
- Tige : ASTM A276 316SS
- Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.24
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Emballage de tige réglable
- Siège : téflon renforcé (RTFE)
- Pression de service : 150PSI*
- Plage de température : -58°F à 450°F (-50°C à 232°C)
- Norme d'essai : API 598
- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- Extrémités de soudure de prise X bride
- Extrémités de soudure X bride
- Bouchon mâle tête carré : disponible en 304SS/316SS
- Bride : disponible en 304SS

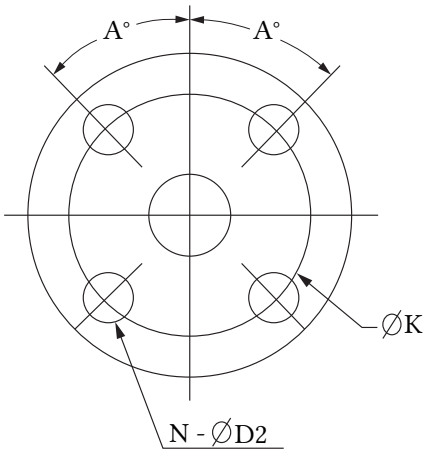

Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*

VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24)
Acier Inoxydable

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D	K	H+/-5	N	D2	P	E+/-5	T MIN	a
½"	110	89	60.4	55	4	16	NPT ½"	100	8	45
¾"	124	98.5	70	65	4	16	NPT ¾"	125	8.75	45
1"	135	108	79	70	4	16	NPT 1"	125	9.5	45
1 ½"	163.5	127	99	95	4	16	NPT 1 ½"	150	11	45
2"	186	152.4	120.6	100	4	19	NPT 2"	195	12.75	45
3"	238.5	190.5	152.5	135	4	19	NPT 3"	275	16	45

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimetres.*

LISTE DES MATÉRIAUX		
ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
CORPS	ASTM A351 CF8M	1
CAPUCHON	ASTM A351 CF8M	2
BILLE	ASTM A351 CF8M	1
TIGE	ASTM A276 316SS	1
SIÈGE	RTFE (+15 % FV)	2
EMPAQUETAGE	PTFE	1
GLAND	304SS	1
JOINTS D'EXTRÉMITÉS	PTFE	2
RONDELLE	PTFE	1
POIGNÉE	304SS	1
ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
RONDELLE DE RESSORT	304SS	1
BOULONS	ASTM A193 B8	4-6
ÉCROUS DES BOULONS	ASTM A194 8	4-6
RONDELLES DE BOULONS	304SS	4-6
MANCHON DE POIGNÉE	PLASTIQUE	1
DISPOSITIF DE CADENASSAGE	304SS	1
BOUCHON	LAITON	1
BRIDE	316SS	1

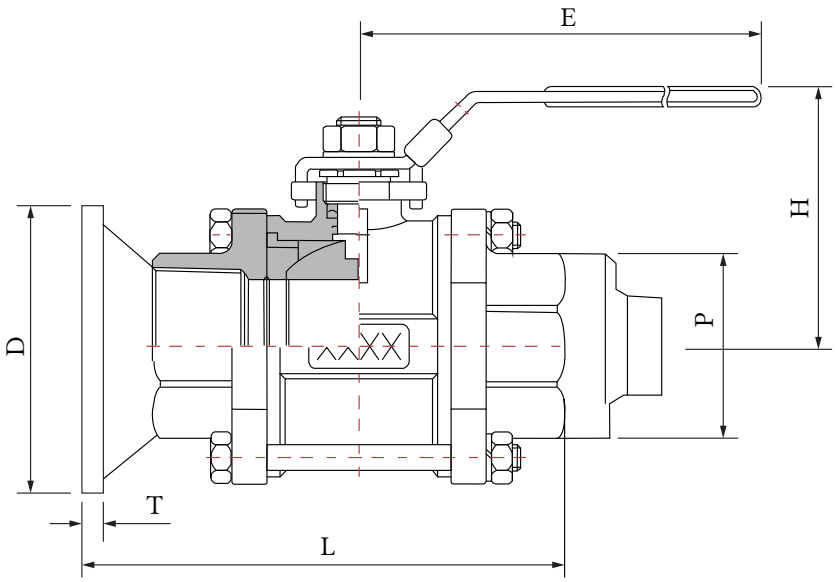

THERMOFLEX
Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444 514-367-3193
thermoflex@bellnet.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.