

VANNE : FILETÉE


Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne 200WOG orifice plein
- ♦ Tige non-montante
- ♦ Disque : ASTM B62
- ♦ Corps : ASTM B62
- ♦ Chapeau fileté
- ♦ Glande emballée
- ♦ Extrémités filetées NPT Classe 125
- ♦ Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- ♦ Norme d'essai : MSS SP-80
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé graduée

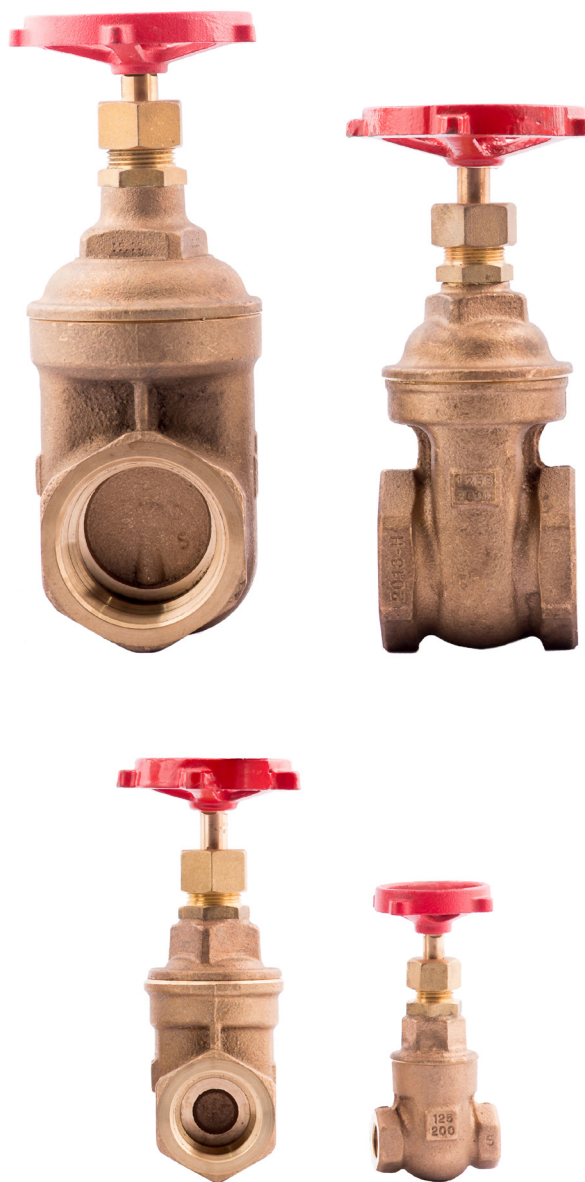

VANNE : FILETÉE


Laiton

DIMENSIONS				
TAILLE	A	B	C	CV
1/4"	44.5	92.1	50.8	5.6
3/8"	46.1	92.1	50.8	10.7
1/2"	50.8	92.1	50.8	17.6
3/4"	54	111.1	63.5	32
1"	65.1	127	69.9	54
1 1/4"	70.6	135	79.4	97
1 1/2"	71.5	161.1	88.9	135
2"	84.2	188.9	95.3	230
2 1/2"	106.4	231.8	120.7	337
3"	117.5	265.9	133.4	536
4"	139.7	393.7	133.4	960
*4" Disque fendu & chapeau boulonné n'est pas conforme au MSS SP-80				

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
4	TIGE	BRONZE ASTM B62	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	ÉCROU	LAITON ASTM B283 C37700	1
7*	GLAND	LAITON ASTM B283 C37700	1
8	ÉCROU DU VOLANT	LAITON	1
9	VOLANT	FER MALLEABLE	1
10	EMPAQUETAGE	GRAPHITE	1
11	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINUM	1

*L'article 7 ne s'applique pas à 1/2" et plus petit.

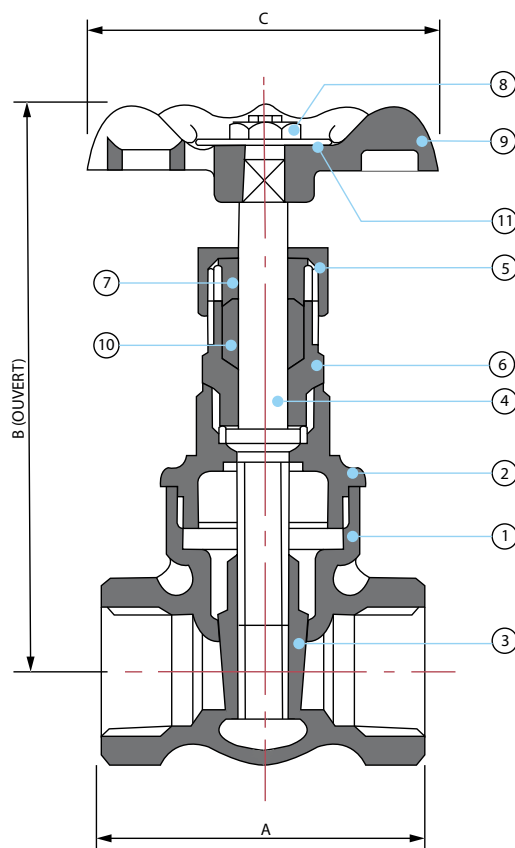

THERMOFLEX

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

1-888-352-3414 514-367-1444 514-367-3193

thermoflex@bellnet.ca thermoflex.ca

D-1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.