

VANNE : FILETÉE Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne 200WOG orifice plein
- ♦ Pression de service : 200PSI
- ♦ Tige non-montante
- ♦ Disque : ASTM A351 CF8M
- ♦ Corps : ASTM A351 CF8M
- ♦ Chapeau fileté
- ♦ Emballage de tige réglable
- ♦ Extrémités filetées NPT
- ♦ Plage de température : -58°F à 350°F
(-50°C à 176°C)
- ♦ Norme d'essai : API 598
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé graduée




VANNE : FILETÉE

Acier Inoxydable

DIMENSIONS						
TAILLE	d	W	H	L	CV	WT
½"	16.1	70	98.6	57	15	1.15
¾"	20.3	70	103	60.5	37	1.39
1"	26	76.5	115	67	72	1.78
1 ½"	31.8	103.5	173	87	165	4.41
2"	50.3	121	189	95	320	6.21

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
2	CHAPEAU	ASTM A351 CF8M	1
3	TIGE	ASTM A276 316SS	1
4	DISQUE	ASTM A351 CF8M	1
5	JOINT	PTFE	1
6	BAGUE D'ARRÊT	304SS	1
7	PORTE-TIGE	316SS	1
8	EMPAQUETAGE DE TIGE	PTFE	1
9	GLAND	304SS	1
10	ÉCROU DE GLAND	316SS	1
11	VOLANT	400SS	1
12	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
13	RONDELLE DU VOLANT	304SS	1
14	ÉCROU DU VOLANT	304SS	1

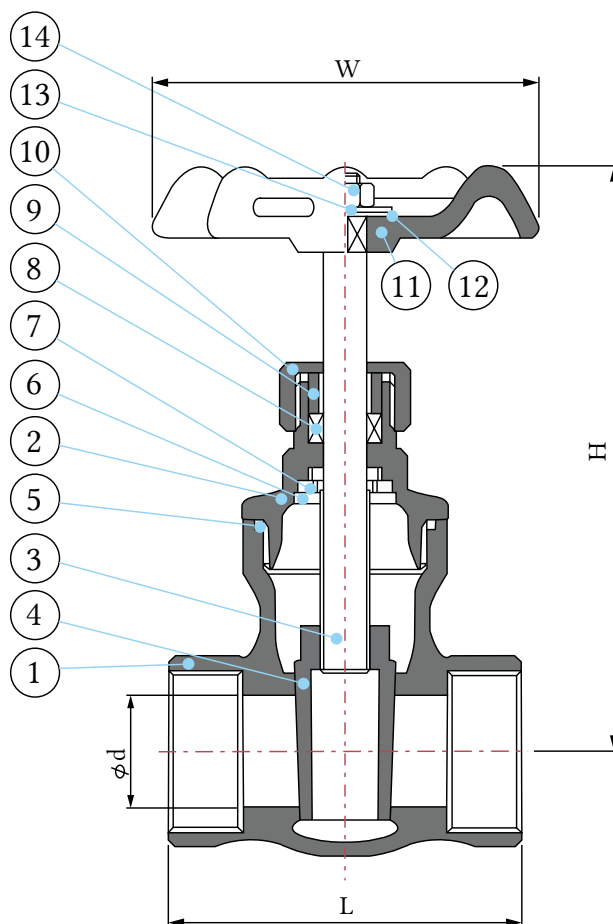

THERMOFLEX

C-1

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

☎ 1-888-352-3414 514-367-1444 📠 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca 🌐 thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.