

VANNE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)


Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Vanne 200WOG orifice plein
- ◆ Pression de service : 200 PSI*
- ◆ Tige non-montante
- ◆ Disque: ASTM A351 CF8M
- ◆ Corps : ASTM A351 CF8M
- ◆ Chapeau fileté
- ◆ Bride : 316 Classe 150 ANSI B16.24
- ◆ Bouchon mâle tête carré : laiton
- ◆ Emballage de tige réglable
- ◆ Plage de température : -58°F à 350°F
(-50°C à 176°C)
- ◆ Norme d'essai : API 598
- ◆ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ◆ Bouchon mâle tête carré :
disponible en 304SS/316SS
- ◆ Bride : disponible en 304SS
- ◆ Dispositif de cadenassage
- ◆ Indicateur de position
ouvert/fermé graduée

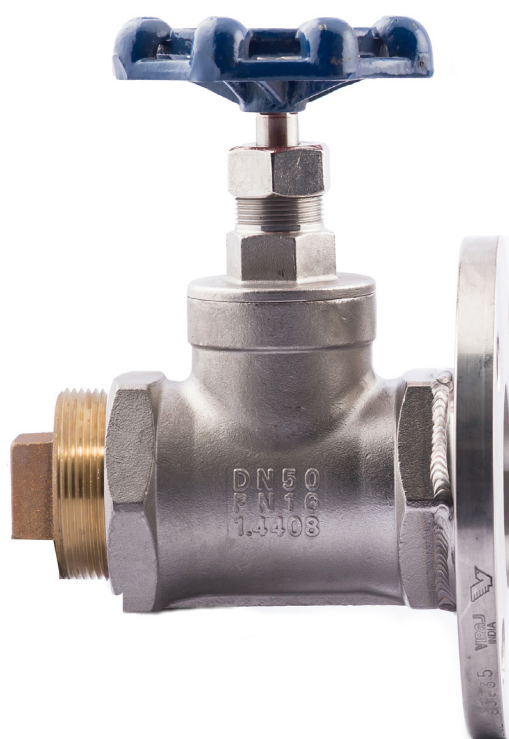

**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)

Acier Inoxydable

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D	K	H	N	D2	P	W	T min	a
½"	65	89	60.4	98	4	16	NPT ½"	70	8	45
¾"	69	98.5	70	103	4	16	NPT ¾"	70	8.75	45
1"	76	108	79	115	4	16	NPT 1"	76.5	9.5	45
1 ½"	98	127	99	173	4	16	NPT 1 ½"	103.5	11	45
2"	108	152.4	120.6	189	4	19	NPT 2"	121	12.75	45

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX		
ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
CORPS	ASTM A351 CF8M	1
CHAPEAU	ASTM A351 CF8M	1
TIGE	ASTM A276 316SS	1
DISQUE	ASTM A351 CF8M	1
JOINT	PTFE	1
BAGUE D'ARRÊT	304SS	1
PORTE-TIGE	316SS	1
EMPAQUETAGE DE TIGE	PTFE	1
GLAND	304SS	1
ÉCROU DE GLAND	316SS	1
VOLANT	400SS	1
PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
RONDELLE DU VOLANT	304SS	1
ÉCROU DU VOLANT	304SS	1
BOUCHON	LAITON	1
BRIDE	316SS	1

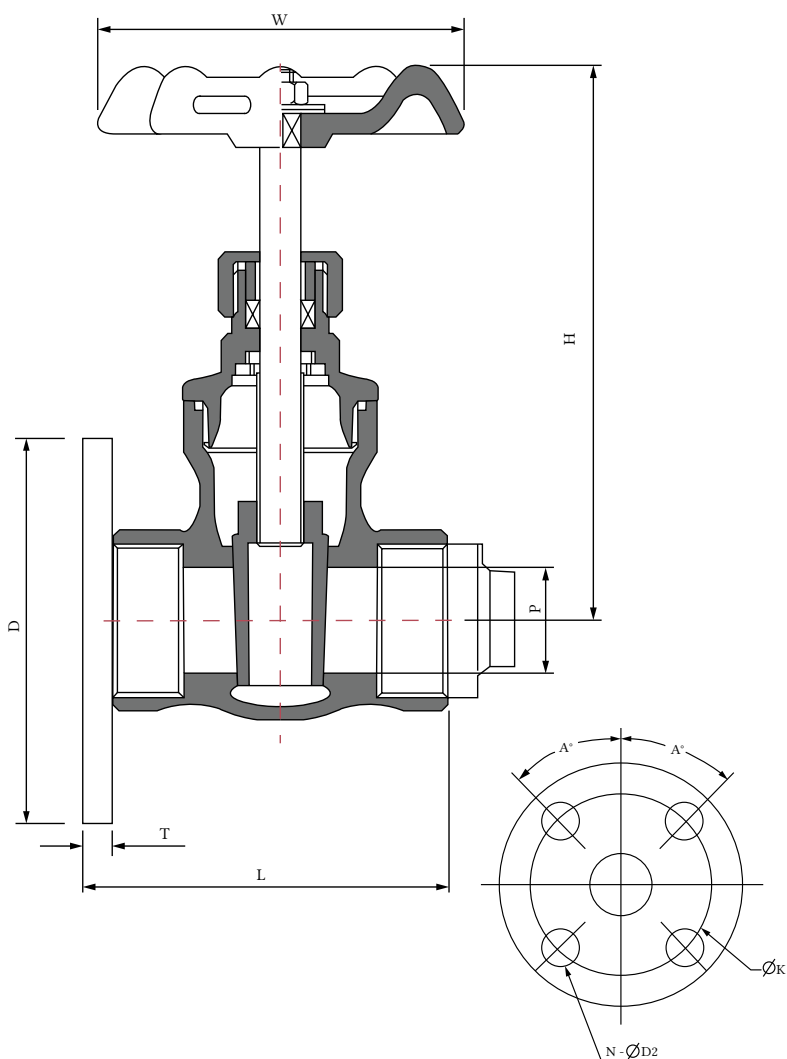

Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX

C-3

Thermoflex 2136 rue Léger, LaSalle, Québec, H8N 2L8, Canada

☎ 1-888-352-3414 514-367-1444 📠 514-367-3193

✉ thermoflex@bellnet.ca 🌐 thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.