VANNE À SOUPAPE : FILETÉE
Laiton

CARACTÉRISTIQUES


- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Extrémités filetées NPT Classe 125
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé



OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée



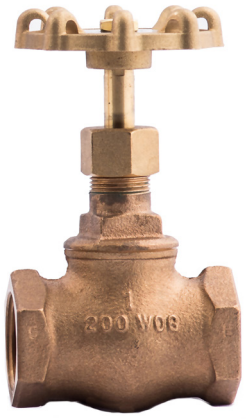


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE
Laiton

DIMENSIONS			
TAILLE	A	B	C
½”	51.6	92	54
¾”	65	84	70
1”	74.6	111	70
1 ½”	93.6	146	95
2”	112.7	171.5	101.6

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1

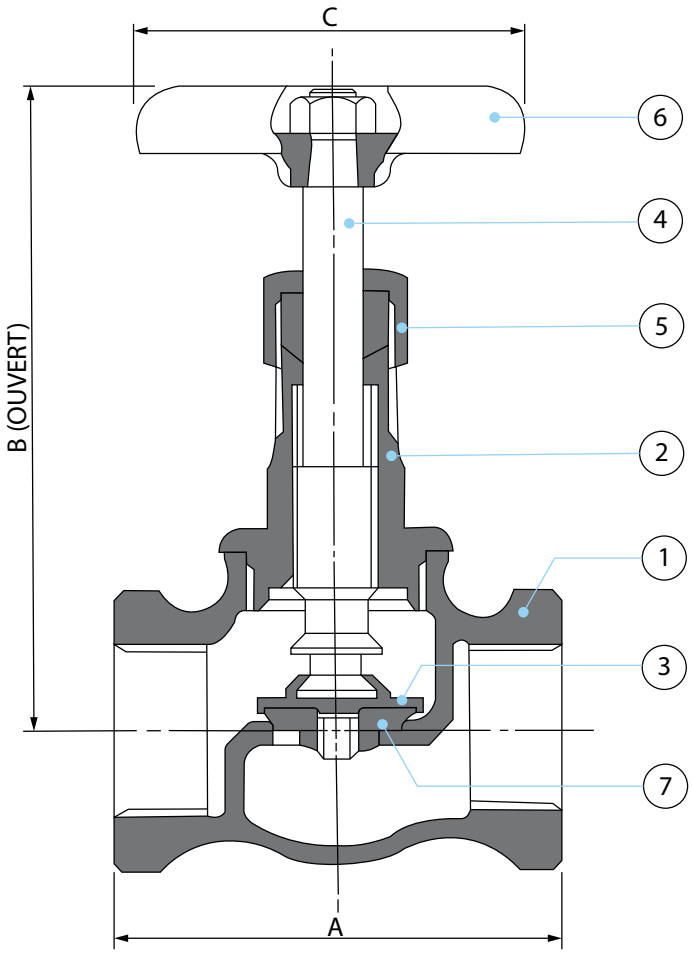

THERMOFLEX DEPUIS 1982
Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.

VANNE À SOUPAPE : FILETÉE
DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE
Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Extrémités filetées NPT Classe 125
- Taraudage pour la fourniture d'échantillonnage 3/8"
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé




OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage 3/8" : laiton
- Bouchon mâle tête carré 3/8" : laiton

VANNE À SOUPAPE : FILETÉE DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE
Laiton

DIMENSIONS					
TAILLE	A	B	C	S	E
1"	74.6	111	70	81	17.5
1 ½"	93.6	146	95.25	87.3	19
2"	112.7	171.5	108	93	20.6

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

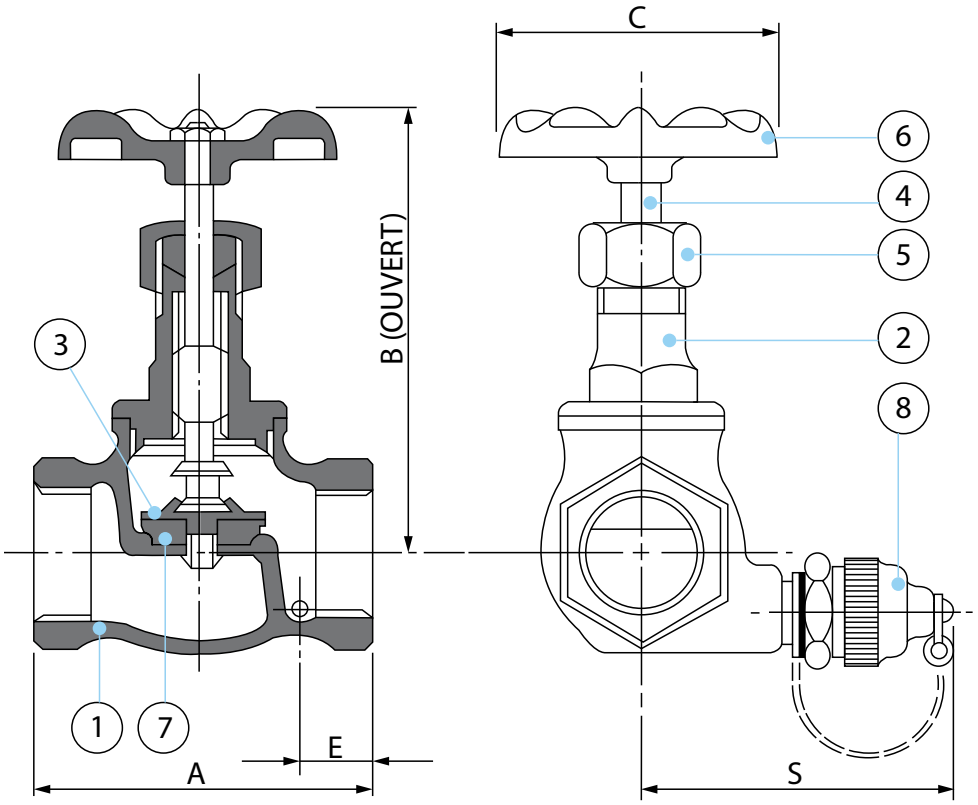

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
9	DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE OPTION*	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.

VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Bride : laiton/bronze coulé Classe 150 ANSI B16.24
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé

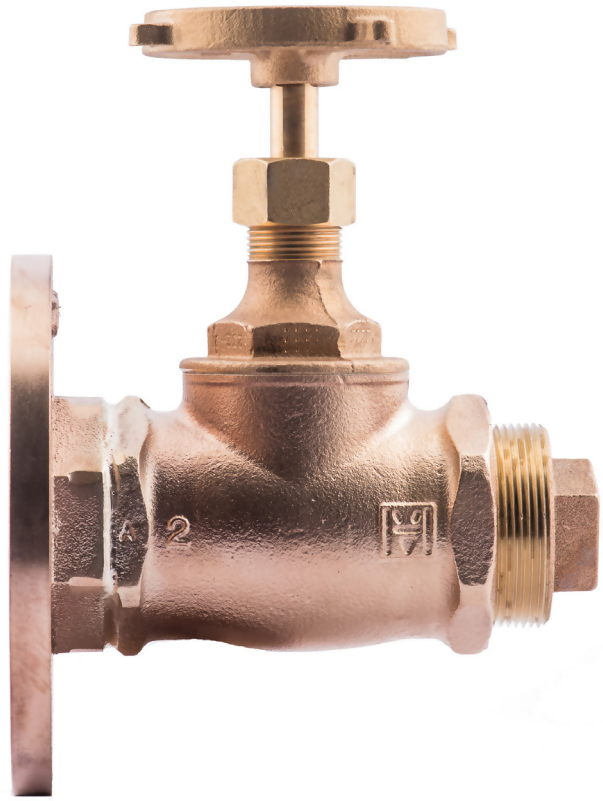

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24)
Laiton

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D	K	H	N	D2	P	C	T min	a
½"	81	89	60.4	92	4	16	NPT ½"	54	8	45
¾"	93	99	70	84	4	16	NPT ¾"	70	8.75	45
1"	103	108	79	111	4	16	NPT 1"	70	9.5	45
1 ½"	115	127	99	146	4	16	NPT 1 ½"	95	11	45
2"	140	152	120.6	171.5	4	19	NPT 2"	101.6	12.75	45

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1

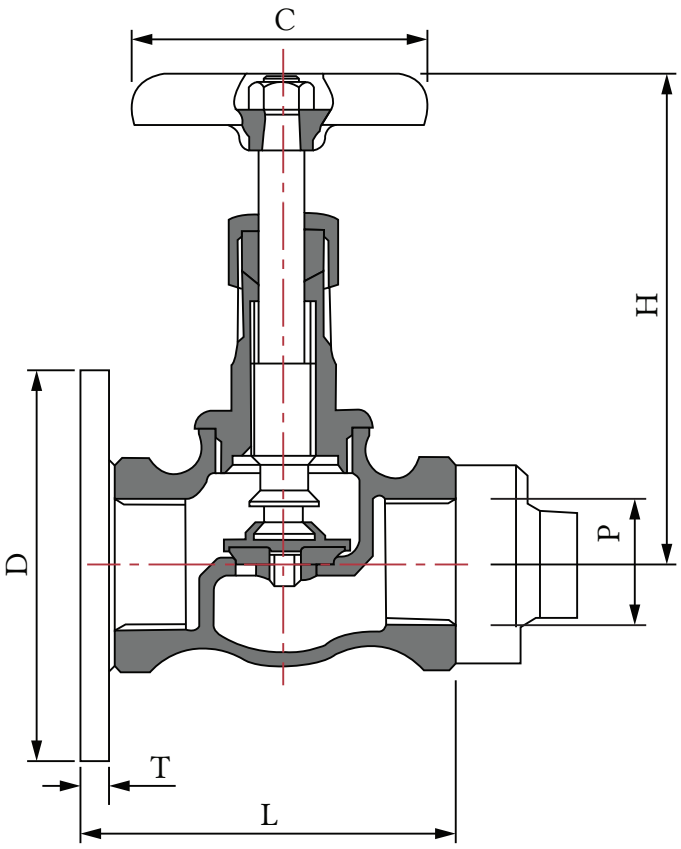



Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.

VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Bride : laiton/bronze coulé Classe 150 ANSI B16.24
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Taraudage pour la fourniture d'échantillonnage 3/8"
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé

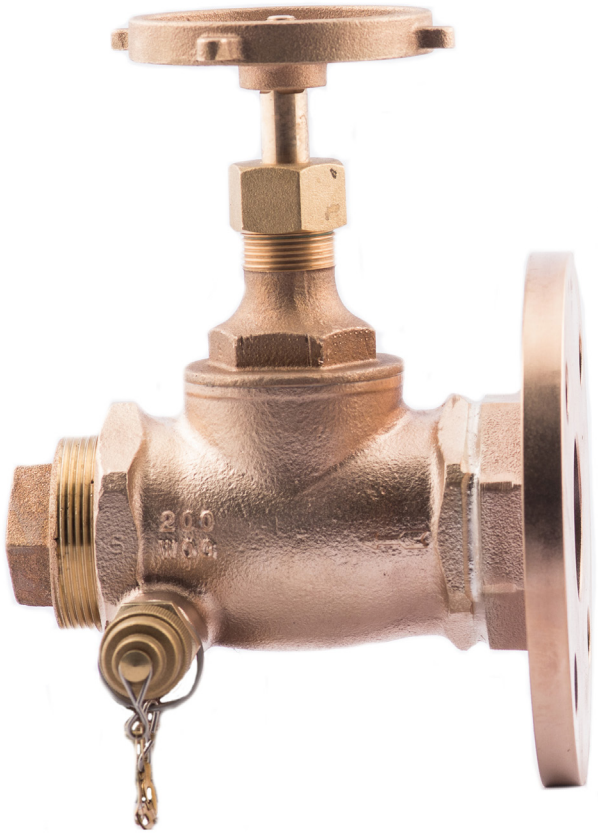

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage 3/8" : laiton
- Bouchon mâle tête carré 3/8" : laiton


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE
Laiton


DIMENSIONS											
TAILLE	L+/-5	D	K	H	N	D2	P	C	T min	a	S
1"	103	108	79	111	4	16	NPT 1"	70	9.5	45	81
1 ½"	115	127	99	146	4	16	NPT 1 ½"	95	11	45	87.3
2"	140	152	120.6	171.5	4	19	NPT 2"	101.6	12.75	45	93

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
9	DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE OPTION*	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1

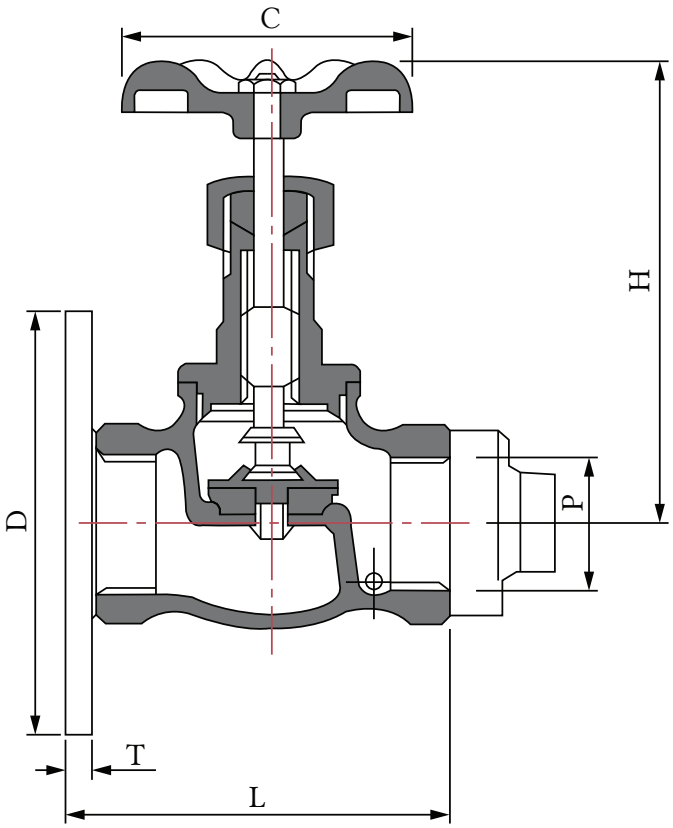

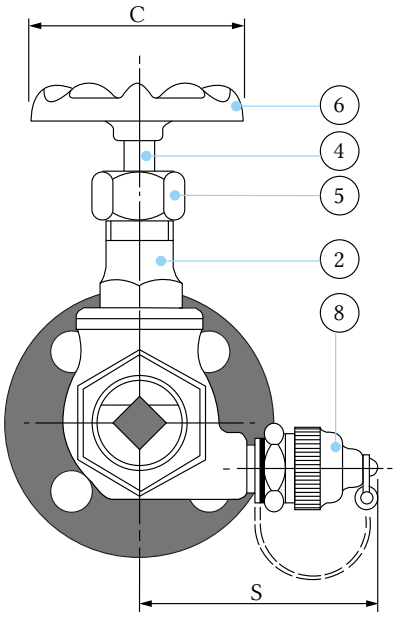



Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.

VANNE À SOUPAPE : OS&Y EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape Classe 150
- Tige montante chapeau boulonné OS&Y
- Disque : ASTM B62
- Corps : ASTM B62
- Tige : bronze à haute résistance
- Chapeau : ASTM B62
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- Bride : Classe 150 ANSI B16.24
- Indicateur de position ouvert/fermé

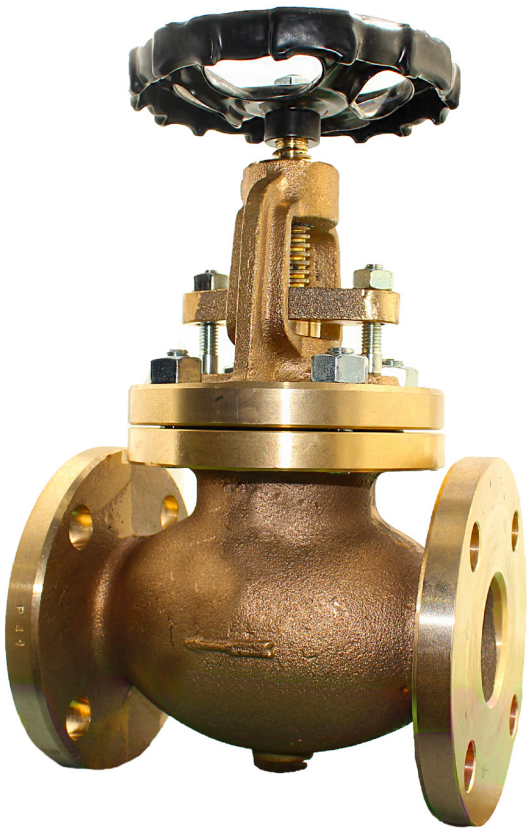

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage


Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.

VANNE À SOUPAPE : OS&Y EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

DIMENSIONS								
TAILLE	A	B	C	D	E	H	n	K
½"	140	168.2	89	89	7.9	16	4	60.3
¾"	140	168.2	89	99	8.75	16	4	69.9
1"	152.4	184	101.6	108	9.5	16	4	79.4
1 ¼"	165	184	101.6	118	10.3	16	4	88.9
1 ½"	178	203.2	114	127	11	16	4	98.4
2"	203	219	140	152.4	12.7	19	4	120.7
2 ½"	216	246	140	178	14.25	19	4	139.7
3"	241	260.3	152.4	190.5	15.875	19	4	152.4
3 ½"	266.7	260.3	203.2	216	17.5	19	4	177.8
4"	292	311	203.2	228.6	17.5	19	8	190.5
5"	330.2	409.5	228.6	254	19	22	8	215.9
6"	406.4	431.8	254	279.4	20.6	22	8	241.3
8"	495	571.5	305	342.9	23.8	22	8	298.5
10"	622	673	355.5	406.4	25.4	25.4	12	362
12"	698.5	736.5	457.2	482.6	27	25.4	12	432

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	VOLANT	ACIER	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
4	TIGE	BRONZE À HAUTE RÉSISTANCE	1
5	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1

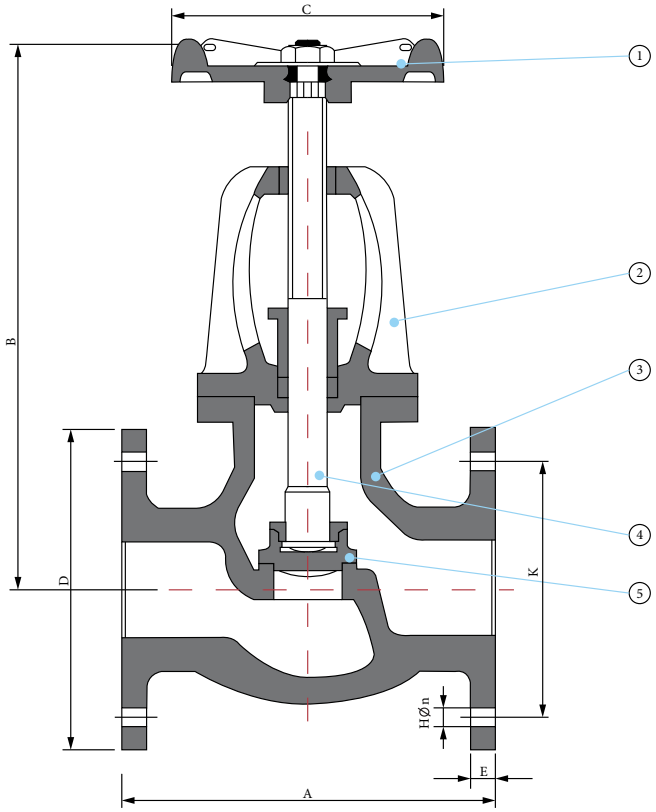

THERMOFLEX DEPUIS 1982
Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.

VANNE À SOUPAPE : RS EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape Classe 150
- Tige montante chapeau fileté union
- Disque : JIS BC6
- Corps : JIS BC6
- Tige : JIS 3771BD
- Emballage : non amiante
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- Bride : Classe 150 ANSI B16.24
- Indicateur de position ouvert/fermé



OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage

Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*

VANNE À SOUPAPE : RS EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

DIMENSIONS								
TAILLE	D1	D	L	K	n	h	t	C
½"	20	89	108	60.3	4	15.9	7.9	48
¾"	25	98	118	69.9	4	15.9	8.7	48
1"	30	108	127	79.4	4	15.9	9.5	55
1 ¼"	37	117	140	88.9	4	15.9	10.3	68
1 ½"	45	127	165	98.4	4	15.9	11.1	68

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BC6	1
2	CHAPEAU	BC6	1
3	DISQUE	BC6	1
4	ÉCROU DE DISQUE	C3771BD	1
5	EMPAQUETAGE DE GLAND	C3771BD	1
6	ÉCROU D'EMPAQUETAGE DE GLAND	C3604BD	1
7	TIGE	C3771BD	1
8	VIS DE RÉGLAGE	C2700W	2
9	VOLANT	FC200	1
10	ÉCROU HEXAGONAL	C3604BD	1
11	BROCHE	C2600W	1
12	PLAQUE DE VERROUILLAGE	C2600P	1
13	RONDELLE À DISQUE	C2600P	1
14	EMBALLAGE	NON AMIANTE	1
15	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	C2801P	1
16	BAGUE DU CHAPEAU	C3771BD	1

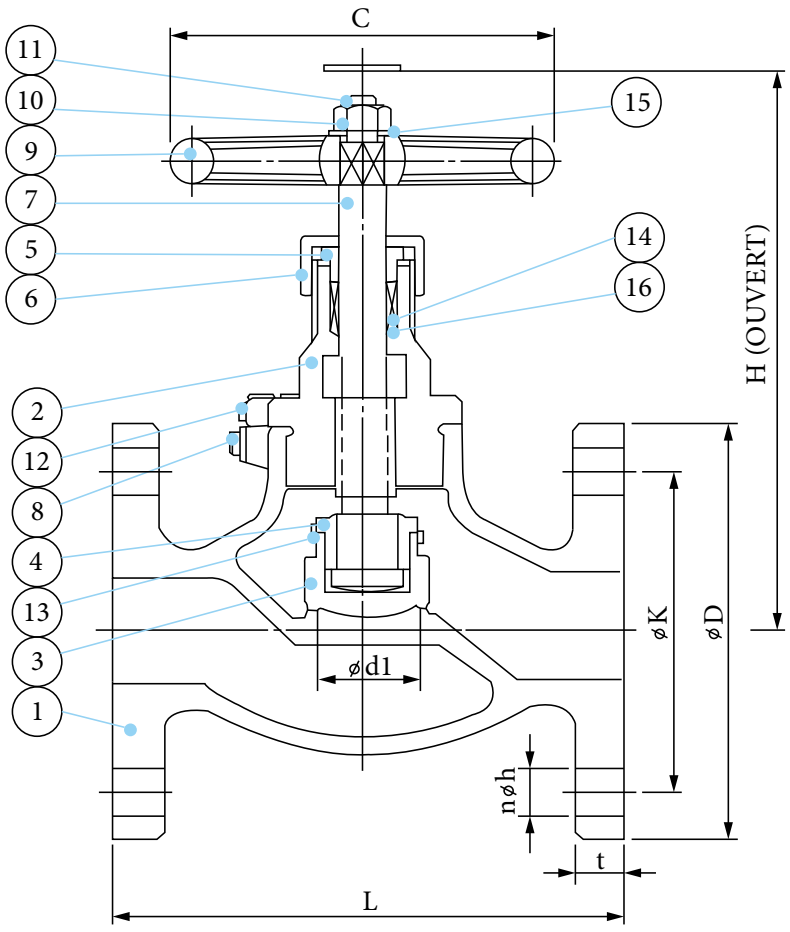

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.