



VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE - Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne à bille orifice standard 400WOG*
- ♦ Joint comprimé auto-nettoyant et autoréglable
- ♦ Tige avec double joint torique
- ♦ Corps : laiton forgée usiné de précision
- ♦ Bille : laiton usiné de précision
- ♦ Tige : laiton/chromé usiné de précision
- ♦ Bride : laiton/bronze coulé
Classe 150 ANSI B16.24
- ♦ Bouchon mâle tête carré : laiton
- ♦ Échantillonneur : 3/8" laiton usiné de précision
- ♦ Joints toriques : Buna-N (NBR)
- ♦ Siège : Buna-N (NBR)
- ♦ Espérance de vie prolongée
- ♦ Pression de service : 150PSI*
- ♦ Plage de température : -50°F à 250°F
(-45°C à 121°C)
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- ♦ Dispositif de cadenassage

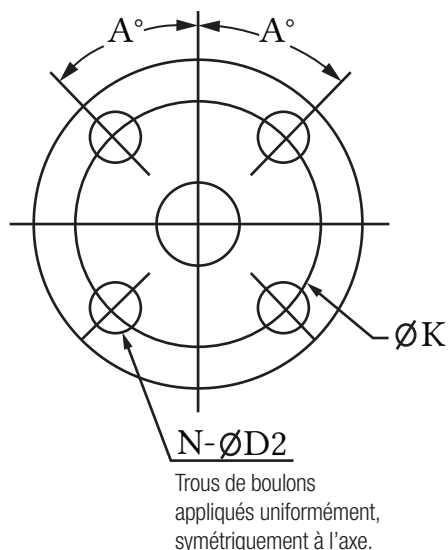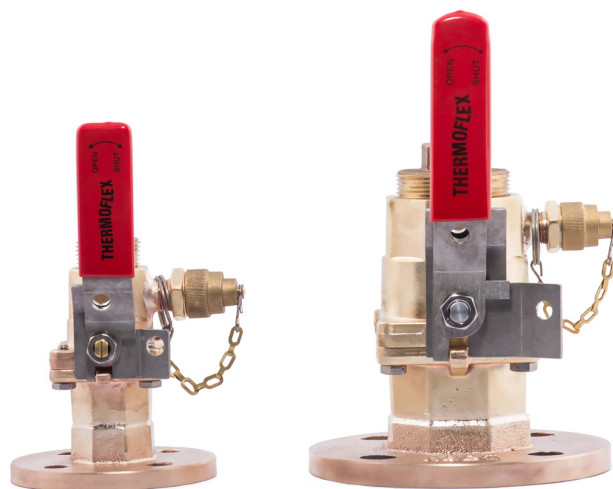

*Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24)

DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE - Laiton

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D(d)	K	H+/-5	N	D2	P	E+/-5	T min	a
1"	110	108	79	50	4	16	NPT 1"	110	9.5	45
1 1/2"	130	127	99	65	4	16	NPT 1 1/2"	145	11	45
2"	145	152	120.6	70	4	19	NPT 2"	145	12.75	45

(d) -0/+10 "D"

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIEAUX			
N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	LAITON FORGÉE	2
2	BILLE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
3	SIÈGES	Buna-N (NBR)	2
4	JOINTS TORIQUES DU SIÈGE	Buna-N (NBR)	1
5	JOINT TORIQUE	Buna-N (NBR)	1
6	JOINTS TORIQUES DU TIGE	Buna-N (NBR)	2
7	DISQUE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
8	RESSORT	304SS	1
9	VIS DE FERMETURE	304SS	4
10	ÉCROU	304SS	1
11	TIGE	LAITON/CHROMÉ USINÉ DE PRÉCISION	1
	POIGNÉE	GALVANISÉ/304SS	1
	MANCHON DE POIGNÉE	PLASTIQUE	1
	DISPOSITIF DE CADENASSAGE OPTION*	304SS	1
	DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1

