

VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne à bille orifice standard 600WOG
- ♦ Vapeur saturée : 150PSI
- ♦ Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- ♦ Corps : bronze
- ♦ Bille : laiton chromé
- ♦ Tige : bronze
- ♦ Joints toriques : caoutchouc de fluorocarbène
- ♦ Sièges : téflon (PTFE)
- ♦ Espérance de vie prolongée
- ♦ Pression de service : 600PSI
- ♦ Plage de température : -50°F à 250°F (-45°C à 121°C)
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé



OPTION

- ♦ Dispositif de cadenassage

VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE

Laiton




DIMENSIONS

TAILLE	A	B	C	D	E	WT
3"	175	127	64	104	203	19

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX

N°	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
2	POIGNÉE	GALVANISÉ/304SS	1
3	PRESSE-ÉTOUPE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
4	EMPAQUETAGE	PTFE	1
5	RONDELLE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
6	BOULONS DE CORPS	304SS	4
7	CHAPEAU	BRONZE	2
8	JOINTS TORIQUES	CAOUTCHOUC DE FLUOROCARBONE	2
9	SIÈGE	TÉFLON (PTFE)	2
10	BILLE	LAITON CHROMÉ	1
11	CORPS	BRONZE	1
12	RONDELLE	RTFE (+ 15 % FV)	1
13	TIGE	BRONZE AU SILICIUM USINÉ DE PRÉCISION	1
14	ÉCROUS DE CORPS	304SS	4
15	DISPOSITIF DE CADENASSAGE OPTION*	304SS	1

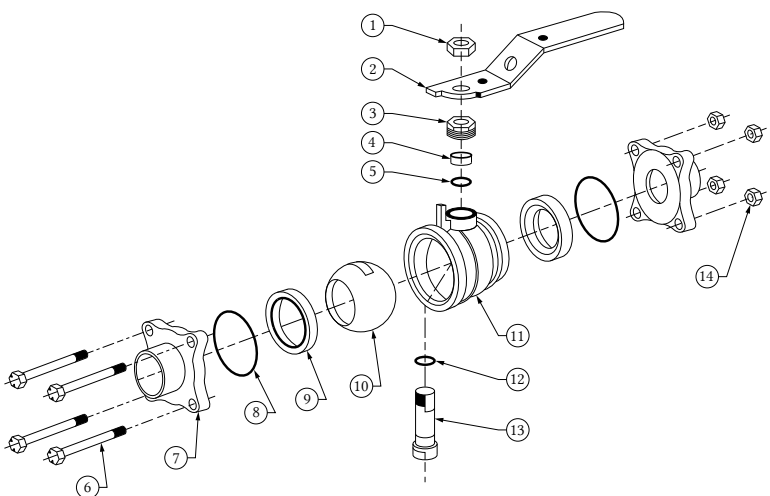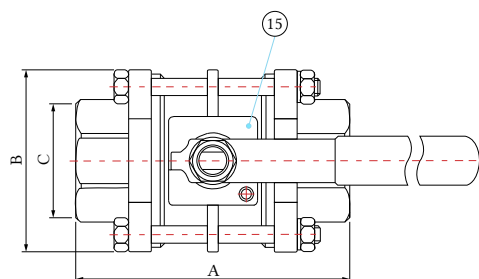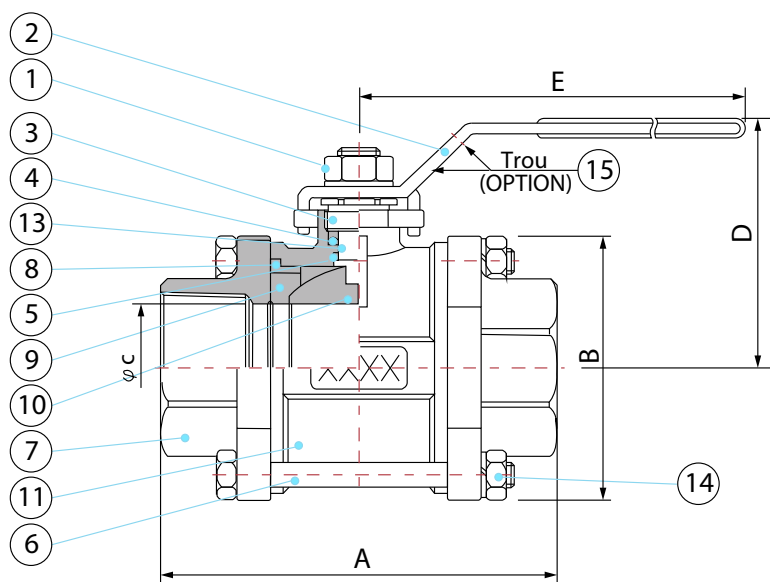

THERMOFLEX
DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada

1-888-352-3414 514-367-1444

sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

B-5

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.