VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à bille orifice standard 600WOG*
- Vapeur saturée : 150PSI*
- Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- Corps : bronze
- Bille : laiton chromé
- Tige : bronze
- Joints toriques : caoutchouc de fluorocarbone
- Sièges : téflon (PTFE)
- Bride : laiton/bronze coulé Classe 150 ANSI B16.24
- Espérance de vie prolongée
- Pression de service : 600PSI*
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45°C à 121°C)
- Indicateur de position ouvert/fermé

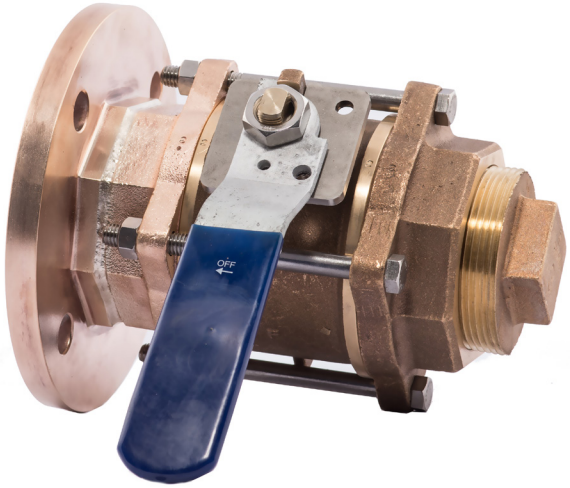

OPTION

- Dispositif de cadenassage

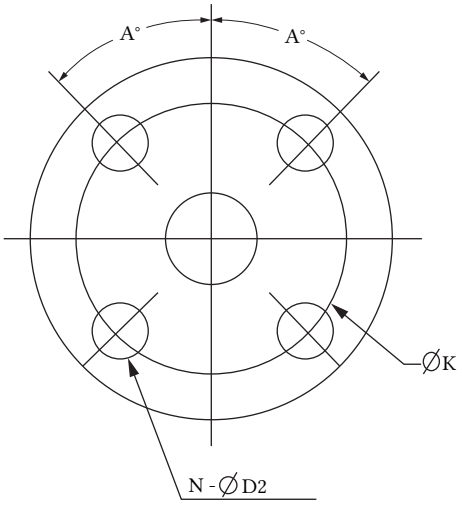

Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*

VANNE À BILLE : 3-MORCEAUX FILETÉE X BRIDE (B16.24)
Laiton

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D(d)	K	H+/-5	N	D2	P	E+/-5	T min	a
3”	200	191	152.5	105	4	19	NPT 3”	200	16	90

(d) -0/+10 “D” **Toutes les dimensions sont enregistrées en millimetres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
2	POIGNÉE	GALVANISÉ/304SS	1
3	PRESSE-ÉTOUPE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
4	EMPAQUETAGE	PTFE	1
5	RONDELLE	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1
6	BOULONS DE CORPS	304SS	4
7	CHAPEAU	BRONZE	2
8	JOINTS TORIQUES	CAOUTCHOUC DE FLUOROCARBONE	2
9	SIÈGE	TÉFLON (PTFE)	2
10	BILLE	LAITON CHROMÉ	1
11	CORPS	BRONZE	1
12	RONDELLE	RTFE (+ 15 % FV)	1
13	TIGE	BRONZE AU SILICIUM USINÉ DE PRÉCISION	1
14	ÉCROUS DE CORPS	304SS	4
15	DISPOSITIF DE CADENASSAGE OPTION*	304SS	1

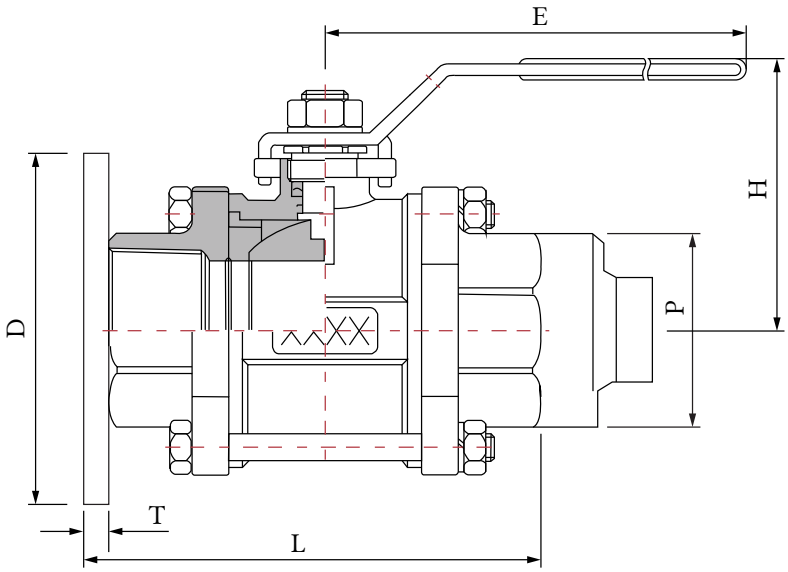

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l’exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.