VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.5/B16.10) - Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES



- Vanne à bille Classe 150 orifice plein
- Évaluation à vapeur : 150PSI WSP
- Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- Plaque de montage d'actionneur ISO 5211
- Corps : ASTM A351 CF8M
- Bille : ASTM A351 CF8M
- Tige : ASTM A276 316SS
- Emballage de tige réglable
- Siège : téflon renforcé (RTFE)
- Plage de température : -58°F à 475°F (-50°C à 246°C)
- Norme d'essai : API 598
- Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.5
- Dispositif antistatique
- Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION


- Dispositif de cadenassage
- Classe 300

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.5/B16.10) - Acier Inoxydable


DIMENSIONS																
TAILLE	A	B	E	P	S	L	H1	h	Cv	WT	F	G	H	K	T	M	N
½"	15	107.9	25	42	11	131.5	73.8	M5	26	2	35	1.6	60.4	88.9	11.2	15.7	4
¾"	20	117.3	26	42	11	131.5	74.8	M5	55	2.5	42.9	1.6	69.8	98.5	11.2	15.7	4
1"	25	127	31.5	50	14	163	87.4	M6	110	3	50.8	1.6	79.2	107.9	11.2	15.7	4
1 ¼"	32	139.7	31.5	50	14	163	92.2	M6	180	4.5	63.5	1.6	88.9	117.3	12.7	15.7	4
1 ½"	40	165.1	42	70	17	232	121	M8	270	6	73.1	1.6	98.5	127	14.2	15.7	4
2"	50	177.8	42	70	17	232	129	M8	500	8.5	91.9	1.6	120.6	152.4	15.7	19	4
2 ½"	60	190.5	42	70	17	232	141	M8	800	13	104.6	1.6	139.7	177.8	17.5	19	4
3"	80	203.2	56	102	22	327	165.7	M10	1150	18	127	1.6	152.4	190.5	19	19	4
4"	100	228.6	56	102	22	327	180.7	M10	2120	28	157.2	1.6	190.5	228.6	23.8	19	8
6"	150	393.7	67	125	27	1072	252.8	M12	5100	75	215.9	1.6	241.3	279.4	25.4	22.3	8
8"	200	457.2	66.5	140	33	1080	297.9	M16	9400	110	269.7	1.6	298.4	342.9	28.4	22.3	8

Toutes les dimensions sont enregistrées en millimetres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
2	CAPUCHON	ASTM A351 CF8M	1
3	BILLE	ASTM A351 CF8M	1
4	TIGE	ASTM A276 316SS	1
5	SIÈGE	RTFE	2
6	JOINT	RTFE	1
7	RONDELLE	RTFE	1
8	EMPAQUETAGE	RTFE	1
9	GLAND	ASTM A351 CF8M	1
10	ARRÊT	304SS	1
11	BAGUE DE RETENTION	304SS	2
12	BOULON DE GLAND	ASTM A193 B8	2
13	BOULON DE GOUJON	ASTM A193 B8	4-12
14	ÉCROU RÉGULATEUR	ASTM A194 8M	4-12
15	POIGNÉE	304SS	1
16	DISPOSITIF DE CADENASSAGE OPTION*	304SS	1



POIGNÉE POUR 5"- 8"

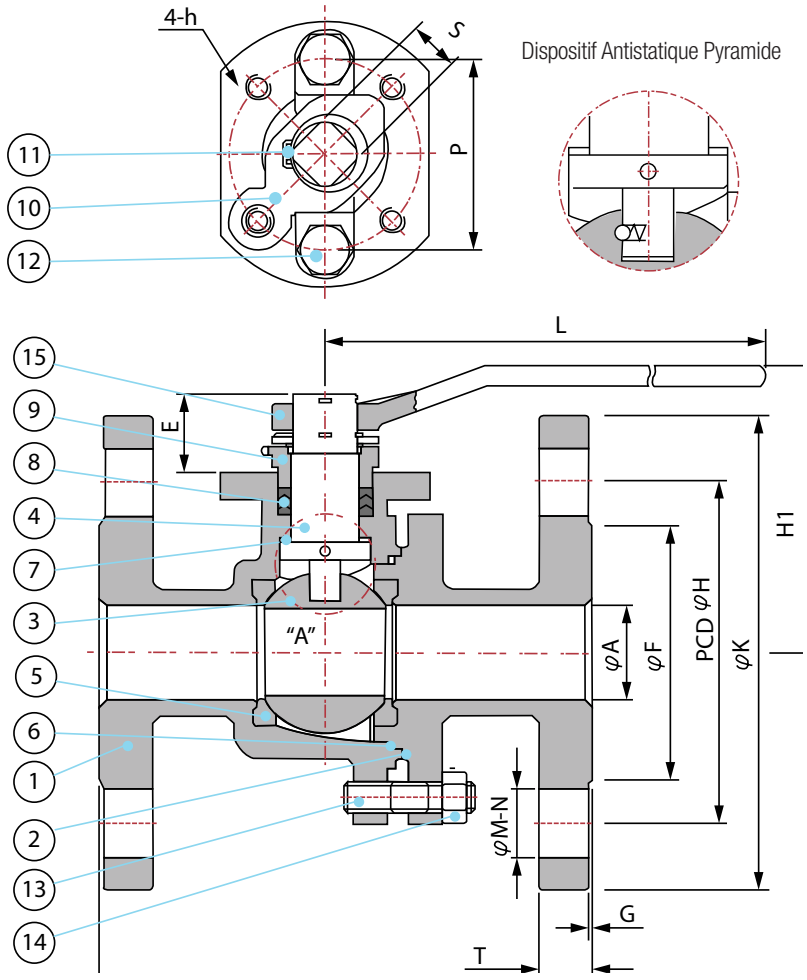

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.