

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE, SOUDURE D'ÉTANCHÉITÉ X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE - Acier Inoxydable



CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Vanne à bille 1000WOG* orifice plein
- ♦ Évaluation à vapeur : 150PSI* WSP
- ♦ Tige résistant à la surpression (anti-éclatement)
- ♦ Corps : ASTM A351 CF8M
- ♦ Bille : ASTM A351 CF8M
- ♦ Tige : ASTM A276 316SS
- ♦ Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.24
- ♦ Bouchon mâle tête carré : laiton
- ♦ Échantillonneur : 3/8" 304SS
- ♦ Emballage de tige réglable
- ♦ Siège : téflon renforcé (RTFE)
- ♦ Pression de service : 150PSI*
- ♦ Plage de température : -58°F à 450°F (-50°C à 232°C)
- ♦ Norme d'essai : API 598
- ♦ Dispositif de cadenassage
- ♦ Indicateur de position ouvert/fermé
- ♦ **Soudure d'étanchéité au niveau du joint du corps fileté de la valve**

OPTION

- ♦ Bouchon mâle tête carré : disponible en 304SS/316SS
- ♦ Bride : disponible en 304SS

*Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.

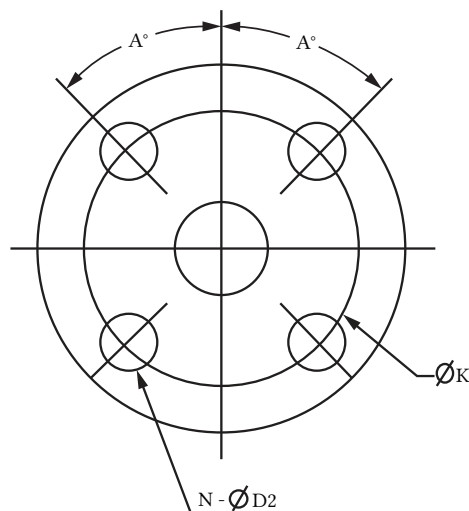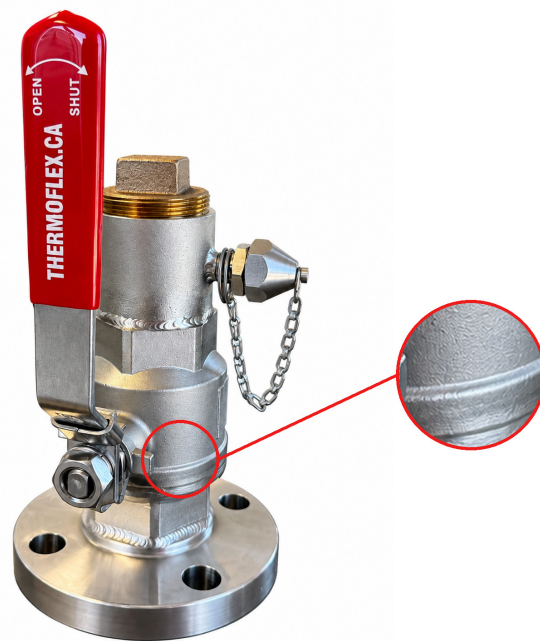

Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

VANNE À BILLE : 2-MORCEAUX FILETÉE, SOUDURE D'ÉTANCHÉITÉ X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE - Acier Inoxydable

DIMENSIONS										
TAILLE	L+/-5	D	K	H+/-5	N	D2	P	E+/-5	T MIN	a
1"	138	108	79	70	4	16	NPT 1"	125	9.5	45
1 1/2"	178	127	99	90	4	16	NPT 1 1/2"	150	11	45
2"	202	152.4	120.6	100	4	19	NPT 2"	195	12.75	45
3"	286	190.5	152.5	125	4	19	NPT 3"	280	16	45

*Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX		
ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
CORPS	ASTM A351 CF8M	1
CAPUCHON	ASTM A351 CF8M	1
BILLE	ASTM A351 CF8M	1
TIGE	ASTM A276 316SS	1
SIÈGE	RTFE (+15 % FV)	2
JOINT	PTFE	1
RONDELLE	PTFE	1
EMPAQUETAGE	PTFE	1
GLAND	304SS	1
POIGNÉE	304SS	1
RONDELLE DE RESSORT	304SS	1
ÉCROU DE POIGNÉE	304SS	1
MANCHON DE POIGNÉE	PLASTIQUE	1
DISPOSITIF DE CADENASSAGE	304SS	1
BOUCHON	LAITON	1
BRIDE	316SS	1
ÉCHANTILLONNEUR	304SS	1
EXTENSION	316SS	1

