VANNE : FILETÉE
Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne 200WOG orifice plein
- Tige non-montante
- Disque : ASTM B62
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Extrémités filetées NPT Classe 125
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée




VANNE : FILETÉE
Laiton

DIMENSIONS				
TAILLE	A	B	C	CV
¼"	44.5	92.1	50.8	5.6
⅜"	46.1	92.1	50.8	10.7
½"	50.8	92.1	50.8	17.6
¾"	54	111.1	63.5	32
1"	65.1	127	69.9	54
1 ¼"	70.6	135	79.4	97
1 ½"	71.5	161.1	88.9	135
2"	84.2	188.9	95.3	230
2 ½"	106.4	231.8	120.7	337
3"	117.5	265.9	133.4	536
4"*	139.7	393.7	133.4	960
	4" Disque fendu & chapeau boulonné n'est pas conforme au MSS SP-80			

Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
4	TIGE	BRONZE ASTM B62	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	ÉCROU	LAITON ASTM B283 C37700	1
7*	GLAND	LAITON ASTM B283 C37700	1
8	ÉCROU DU VOLANT	LAITON	1
9	VOLANT	FER MALLEABLE	1
10	EMPAQUETAGE	GRAPHITE	1
11	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINUM	1

L'article 7 ne s'applique pas à ½" et plus petit.

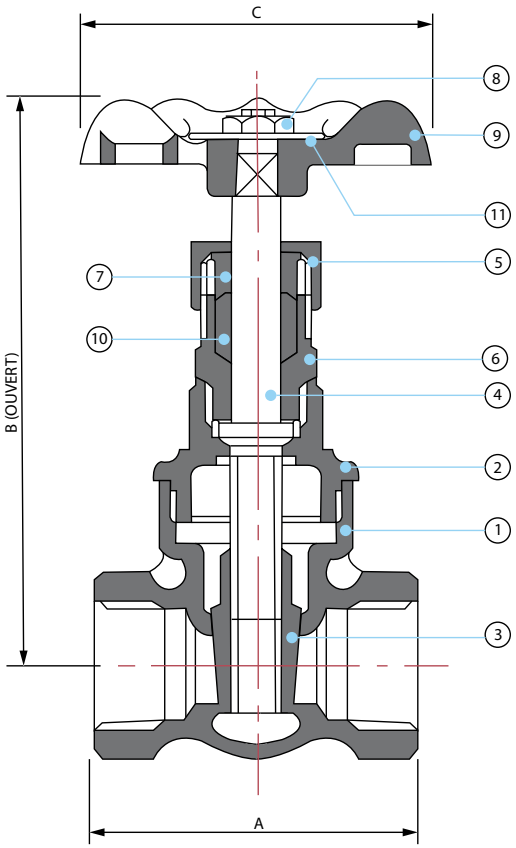

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.