
VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Orifice plein - Classe 150
- Tige non-montante chapeau boulonné
- Disque : ASTM B62
- Corps : ASTM B62
- Tige : bronze à haute résistance
- Empaquetage de gland : ASTM B62
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- Brides : Classe 150 ANSI B16.24
- Indicateur de position ouvert/fermé

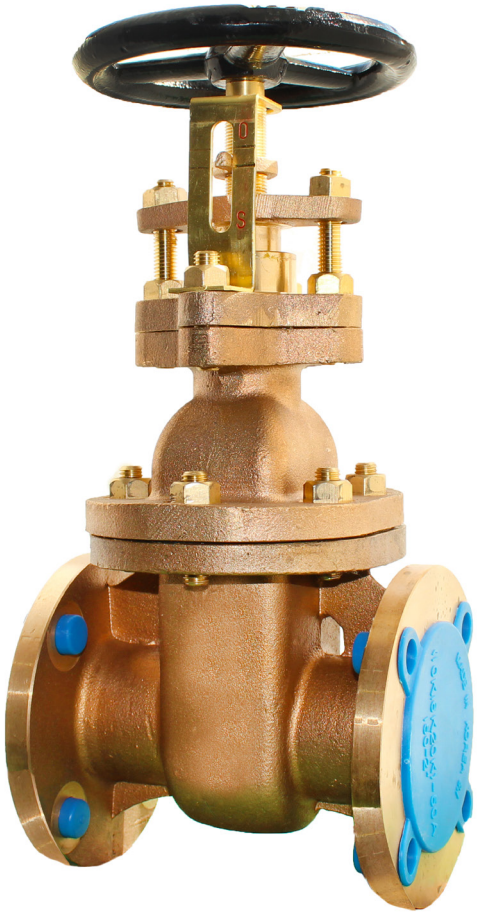

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage


Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.

VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

DIMENSIONS								
TAILLE	A	B	C	D	E	N	M	H
1 ½”	165	228.6	165	127	11	4	15.7	98.5
2”	177.8	279.4	177.8	152.4	16	4	19	120.5
2 ½”	190.5	317.5	177.8	177.8	17.5	4	19	139.5
3”	203.2	342.9	203.2	190.5	19	4	19	152.5
3 ½”	215.9	368.3	228.6	215.9	22	8	19	177.8
4”	228.6	400	254	228.6	24	8	19	190.5
5”	254	431.8	254	254	24	8	22.3	216.5
6”	266.7	533.4	304.8	279.4	25.4	8	22.3	241.5
8”	292.1	635	355.6	342.9	28.5	8	22.3	298.5
10”	330.2	736.6	406.4	406.4	30	12	25.4	362
12”	355.6	876.3	457.2	482.6	31.75	12	25.4	432

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	VOLANT	ALLIAGE D'ACIER	1
2	TIGE	BRONZE À HAUTE RÉSISTANCE	1
3	EMPAQUETAGE DE GLAND	BRONZE ASTM B62	1
4	BOÎTIER	BRONZE ASTM B62	1
5	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
6	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
7	CORPS	BRONZE ASTM B62	1

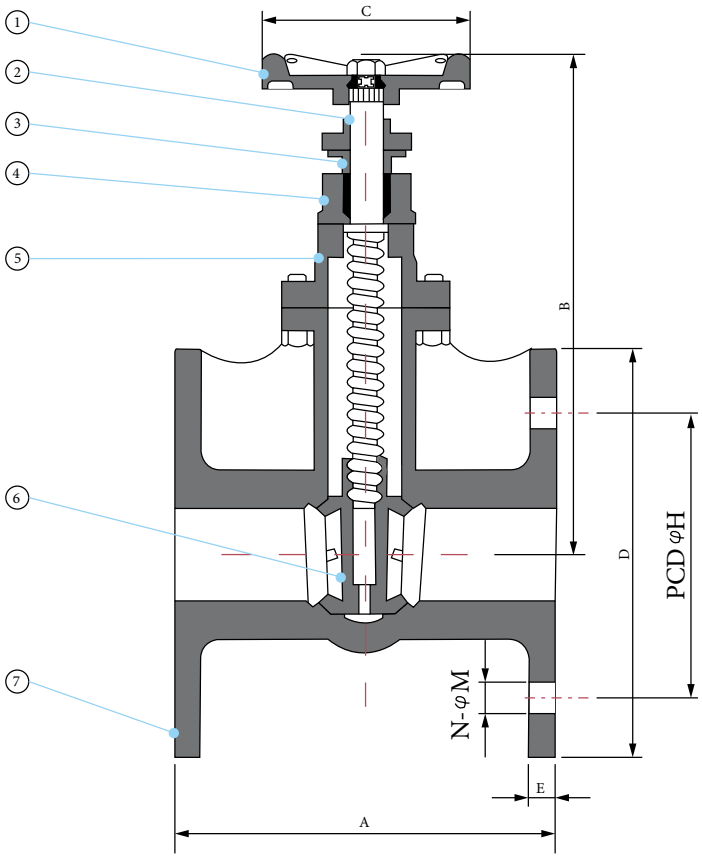

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.