VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)


Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Orifice plein - Classe 150
- Tige montante chapeau fileté union
- Disque : ASTM B62
- Corps : ASTM B62
- Tige : ASTM B124
- Empaquetage de gland : PTFE
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Longueur hors-tout : ANSI B16.10
- Brides : Classe 150 ANSI B16.24
- Indicateur de position ouvert/fermé

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage

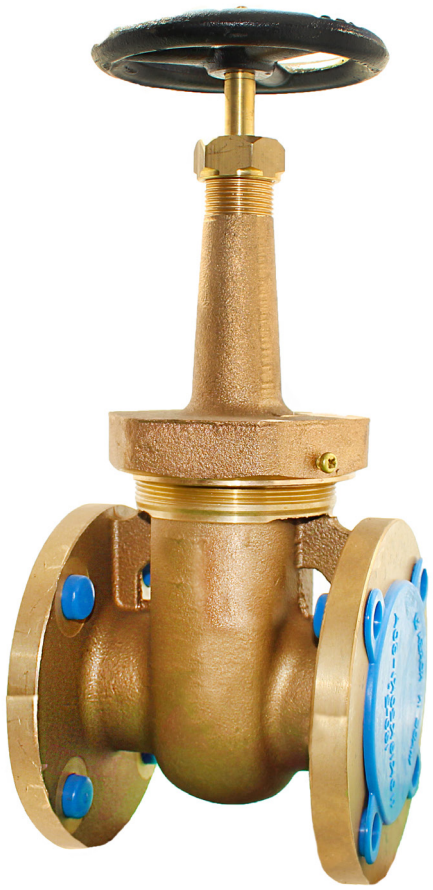


Ces vannes sont également disponibles en fonte; les dimensions peuvent être spécifiées en métrique, standard américain ou JIS.

VANNE : EXTRÉMITÉS À BRIDES - CLASSE 150 (B16.24/B16.10)
Laiton

DIMENSIONS									
TAILLE	d	A	D	K	n	h	T	B	C
½"	15	108	88.9	60.3	4	15.9	7.9	175	80
¾"	20	117	98.4	69.9	4	15.9	8.7	200	80
1"	25	127	108	79.4	4	15.9	9.5	220	100
1 ¼"	32	140	117.5	88.9	4	15.9	10.3	250	100
1 ½"	40	165	127	98.4	4	15.9	11.1	290	125
2"	50	177.8	152.4	120.7	4	19	12.7	320	125
2 ½"	65	190.5	177.8	139.7	4	19	14.3	350	140
3"	80	203.2	190.5	152.4	4	19	15.9	380	140

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
4	DISQUE	BRONZE ASTM B62	1
5	EMPAQUETAGE DE GLAND	ASTM B16	1
6	ÉCROU D'EMPAQUETAGE DE GLAND	LAITON FORGÉ	1
7	TIGE	ASTM B124	1
8	VOLANT	ASTM A126	1
9	ÉCROU HEXAGONALE	ASTM B16	1
10	BROCHE	LAITON	1
11	EMPAQUETAGE	PTFE	1
12	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1

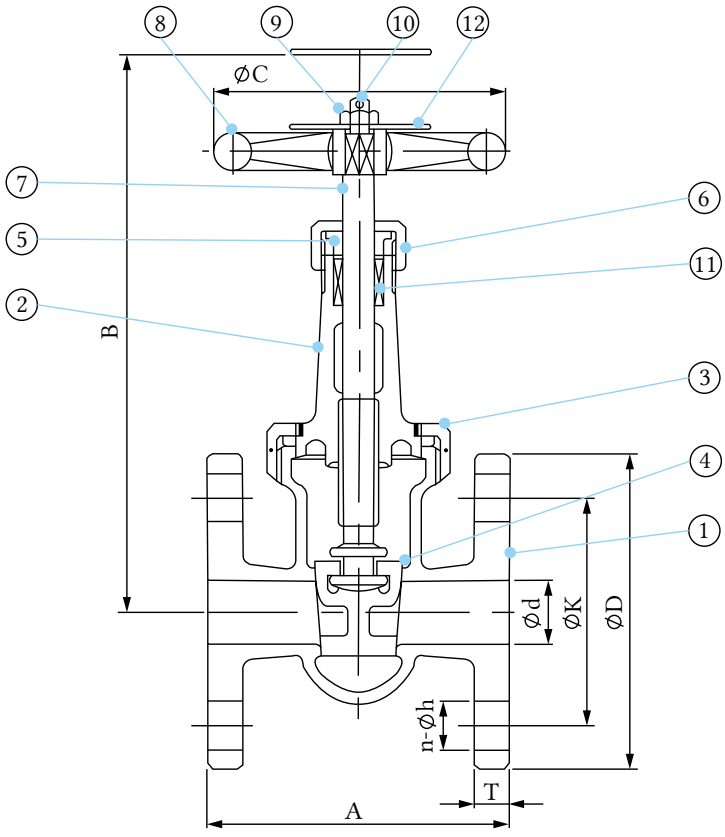

THERMOFLEX DEPUIS 1982
Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.