VANNE À SOUPAPE : FILETÉE
DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE
Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Extrémités filetées NPT Classe 125
- Taraudage pour la fourniture d'échantillonnage 3/8"
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé




OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage 3/8" : laiton
- Bouchon mâle tête carré 3/8" : laiton

VANNE À SOUPAPE : FILETÉE DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE
Laiton

DIMENSIONS					
TAILLE	A	B	C	S	E
1"	74.6	111	70	81	17.5
1 ½"	93.6	146	95.25	87.3	19
2"	112.7	171.5	108	93	20.6

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

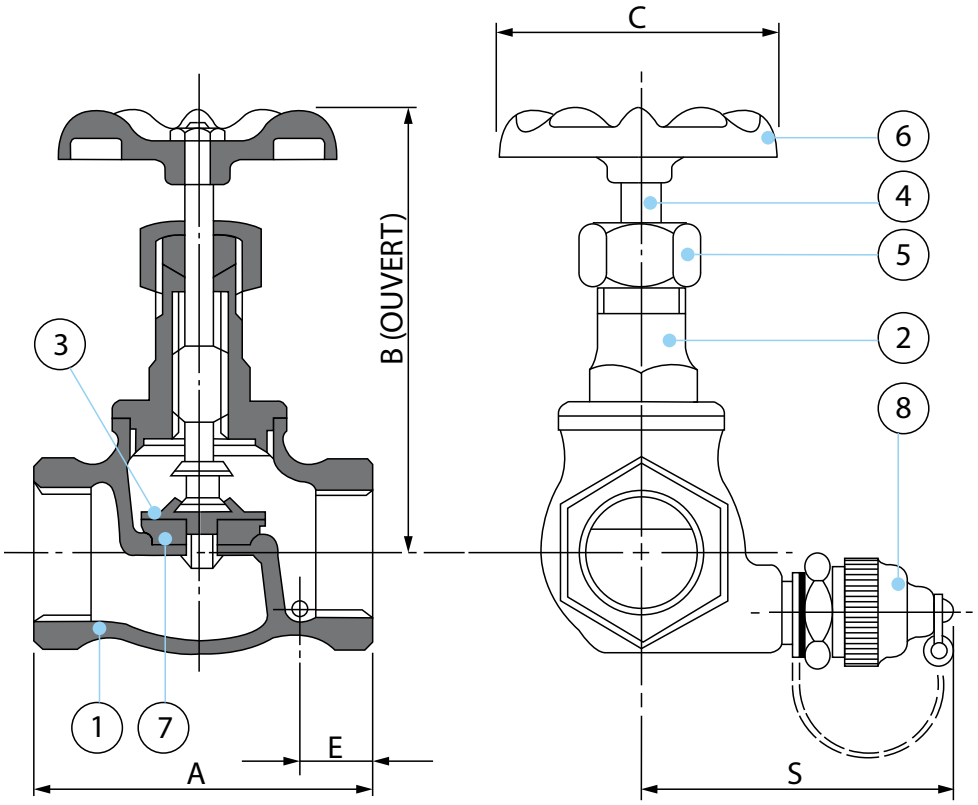

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
9	DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE OPTION*	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.