
VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE

Laiton

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Tige montante
- Disque : téflon
- Corps : ASTM B62
- Chapeau fileté
- Glande emballée
- Bride : laiton/bronze coulé Classe 150 ANSI B16.24
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Taraudage pour la fourniture d'échantillonnage 3/8"
- Plage de température : -50°F à 250°F (-45.5°C à 121°C)
- Norme d'essai : MSS SP-80
- Indicateur de position ouvert/fermé

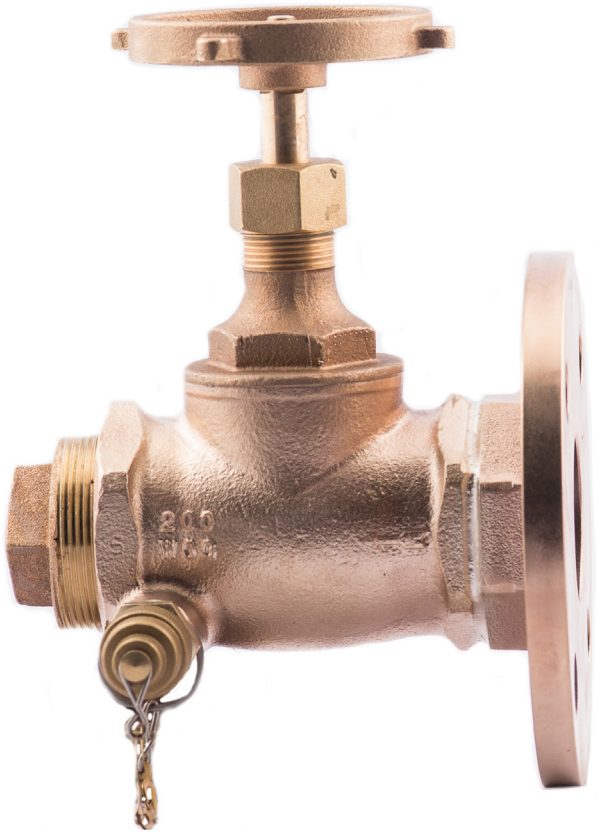

OPTION

- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée
- Dispositif d'échantillonnage 3/8" : laiton
- Bouchon mâle tête carré 3/8" : laiton


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.24) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE
Laiton


DIMENSIONS											
TAILLE	L+/-5	D	K	H	N	D2	P	C	T min	a	S
1"	103	108	79	111	4	16	NPT 1"	70	9.5	45	81
1 ½"	115	127	99	146	4	16	NPT 1 ½"	95	11	45	87.3
2"	140	152	120.6	171.5	4	19	NPT 2"	101.6	12.75	45	93

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	CORPS	BRONZE ASTM B62	1
2	CHAPEAU	BRONZE ASTM B62	1
3	SUPPORT DE DISQUE	LAITON ASTM B283 C37700	1
4	TIGE	LAITON ASTM B283 C37700	1
5	ÉCROU RÉGLABLE	LAITON ASTM B283 C37700	1
6	VOLANT	BRONZE ASTM B62	1
7	DISQUE	PTFE	1
8	PLAQUE D'INDICATEUR DE POSITION OUVERT/FERMÉ	ALUMINIUM	1
9	DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE OPTION*	LAITON USINÉ DE PRÉCISION	1

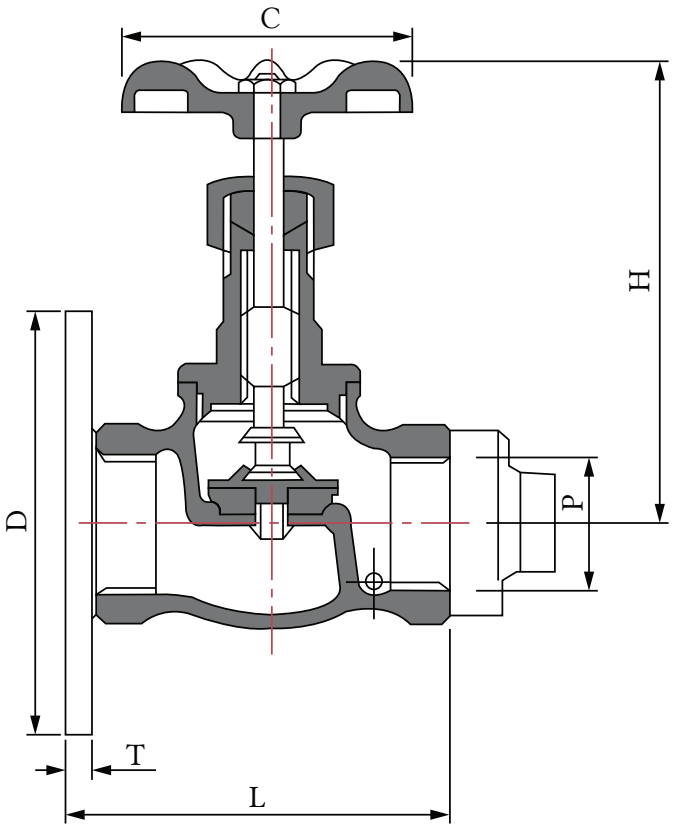

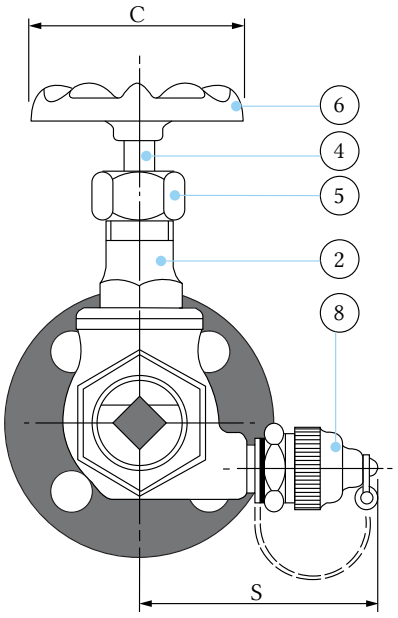



Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.