
# VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.5)

Acier Inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Pression de service : 200 PSI*
- Tige montante
- Disque : ASTM A351 CF8M
- Corps : ASTM A351 CF8M
- Siège : 316SS
- Chapeau fileté
- Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.5
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Emballage de tige réglable
- Plage de température : -58°F à 350°F (-50°C à 176°C)
- Norme d'essai : API 598
- Indicateur de position ouvert/fermé

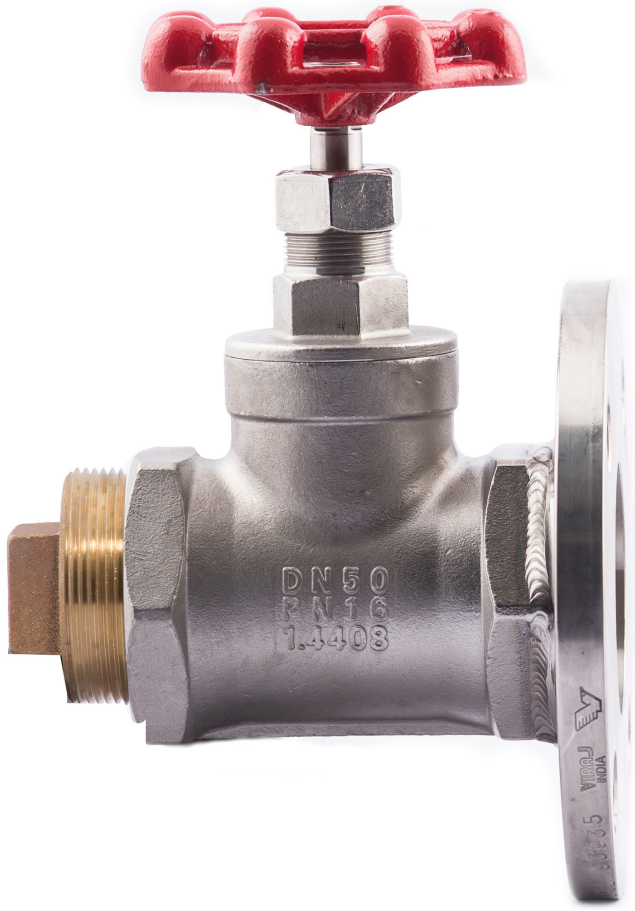


## OPTION

- Bouchon male tête carré : disponible en 304SS/316SS
- Bride : disponible en 304SS
- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée

**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


# VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.5)


Acier Inoxydable

| DIMENSIONS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | L+/-5 | D | K | D1 | H | N | D2 | P | W | T | a |
| ½” | 77 | 89 | 60.4 | 35 | 66 | 4 | 16 | NPT ½” | 70 | 11.2 | 45 |
| ¾” | 81 | 98.5 | 70 | 42.9 | 99 | 4 | 16 | NPT ¾” | 70 | 12.7 | 45 |
| 1” | 92.5 | 108 | 79 | 50.8 | 102 | 4 | 16 | NPT 1” | 76.5 | 14.2 | 45 |
| 1 ½” | 115 | 127 | 99 | 73.1 | 136 | 4 | 16 | NPT 1 ½” | 103.5 | 17.2 | 45 |
| 2” | 130 | 152.4 | 120.6 | 92 | 156 | 4 | 19 | NPT 2” | 121 | 19 | 45 |

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

| LISTE DES MATÉRIAUX | | | |
|---|---|---|---|
| Nº | ÉLÉMENT | MATÉRIEL | QTÉ |
| 1 | ÉCROU | 304SS | 1 |
| 2 | VOLANT | 400SS | 1 |
| 3 | TIGE | ASTM A276 316SS | 1 |
| 4 | ÉCROU DE GLAND | ASTM A351 CF8M | 1 |
| 5 | GLAND | ASTM A351 CF8M | 1 |
| 6 | EMPAQUETAGE DE GLAND | PTFE | 1 |
| 7 | CHAPEAU | ASTM A351 CF8M | 1 |
| 8 | JOINT | PTFE | 1 |
| 9 | CORPS | ASTM A351 CF8M | 1 |
| 10 | DISQUE | ASTM A351 CF8M | 1 |
| 11 | BOUCHON | LAITON | 1 |
| 12 | BRIDE | 316SS | 1 |

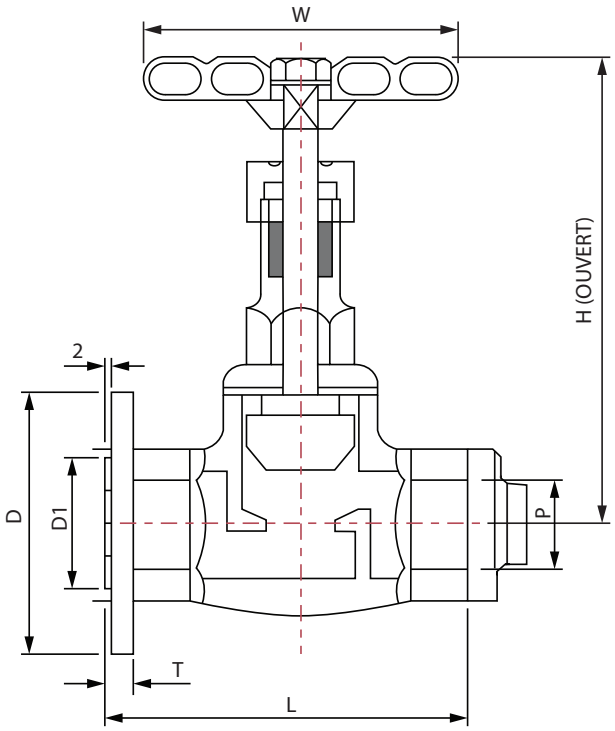

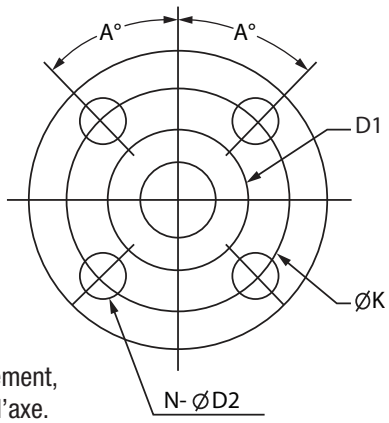
Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l’axe.


THERMOFLEX DEPUIS 1982

**Thermoflex** 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca




**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :** Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l’exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.