VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.5) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE

Acier Inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne à soupape 200WOG
- Pression de service : 200PSI*
- Tige montante
- Disque : ASTM A351 CF8M
- Corps : ASTM A351 CF8M
- Siège : 316SS
- Chapeau fileté
- Bride : 316SS Classe 150 ANSI B16.5
- Échantillonneur : 3/8" 304SS
- Bouchon mâle tête carré : laiton
- Emballage de tige réglable
- Plage de température : -58°F à 350°F (-50°C à 176°C)
- Norme d'essai : API 598
- Indicateur de position ouvert/fermé



OPTION

- Bouchon male tête carré : disponible en 304SS/316SS
- Bride disponible en 304SS
- Dispositif de cadenassage
- Indicateur de position ouvert/fermé graduée


**Assemblages à brides : la capacité de pression de l'ensemble vanne et bride est limitée à la bride et non à la vanne.*


VANNE À SOUPAPE : FILETÉE X BRIDE (B16.5) DISPOSITIF D'ÉCHANTILLONNAGE
Acier Inoxydable

DIMENSIONS											
TAILLE	L+/-5	D	K	D1	H	N	D2	P	W	T	a
1"	136.5	108	79	50.8	102	4	16	NPT 1"	76.5	14.2	45
1 ½"	164	127	99	73.1	136	4	16	NPT 1 ½"	103.5	17.2	45
2"	187	152.4	120.6	92	156	4	19	NPT 2"	121	19	45

**Toutes les dimensions sont enregistrées en millimètres.*

LISTE DES MATÉRIAUX			
Nº	ÉLÉMENT	MATÉRIEL	QTÉ
1	ÉCROU	304SS	1
2	VOLANT	400SS	1
3	TIGE	ASTM A276 316SS	1
4	ÉCROU DE GLAND	ASTM A351 CF8M	1
5	GLAND	ASTM A351 CF8M	1
6	EMPAQUETAGE DE GLAND	PTFE	1
7	CHAPEAU	ASTM A351 CF8M	1
8	JOINT	PTFE	1
9	CORPS	ASTM A351 CF8M	1
10	DISQUE	ASTM A351 CF8M	1
11	BOUCHON	LAITON	1
12	BRIDE	316SS	1
13	ÉCHANTILLONNEUR	304SS	1
14	EXTENSION	316SS	1

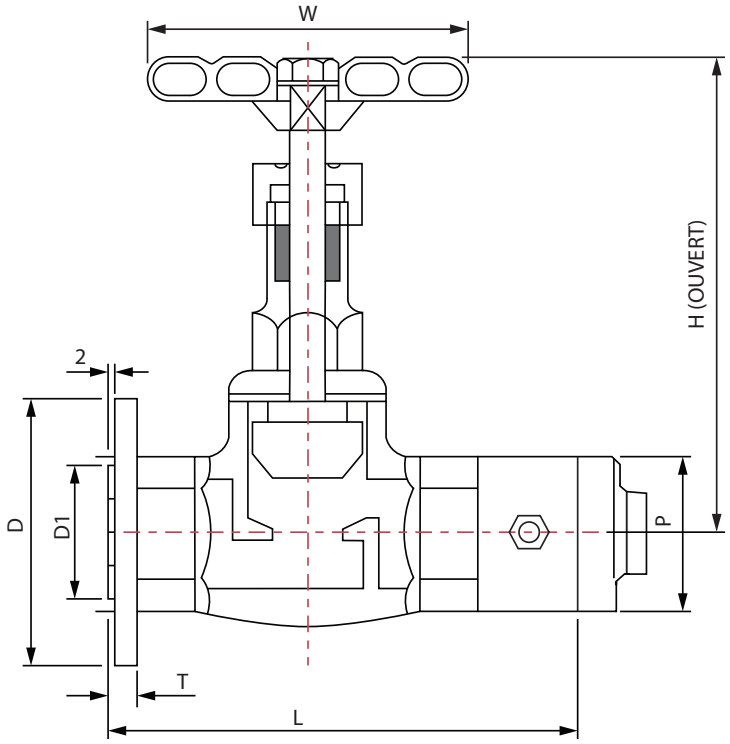

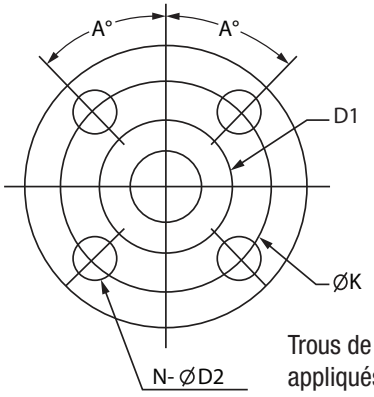

Trous de boulons appliqués uniformément, symétriquement à l'axe.

THERMOFLEX DEPUIS 1982

Thermoflex 1205 1re Avenue, Sainte-Catherine, Québec, J5C 1C5, Canada
1-888-352-3414 514-367-1444
sales@thermoflex.ca thermoflex.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des données ci-incluses, les données citées sont sujettes à changement sans préavis ou responsabilité.